



TYCO sono mini proiettori in alluminio, per lampade alogene, dicroiche e led, per uso interno ed esterno, indicati per l'illuminazione d'accento. Sono consigliabili per creare sculture luminose o per la valorizzazione di particolari, in negozi, showroom, gallerie d'arte, musei, chiese, etc. La forma compatta e marcatamente geometrica, il design essenziale e moderno, le finiture di alto livello e l'elevata qualità dei materiali permettono l'installazione degli apparecchi Tyco nei contesti più prestigiosi.

Les TYCO sont de petits appareils pour lampes dichroïques et halogènes basse tension (12 V), halogènes 230V, et pour système LED. La gamme TYCO est particulièrement indiquée pour l'éclairage d'accentuation de petits sujets, l'éclairage de mise en valeur, l'animation scénographique ou la création de sculptures lumineuses, aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur. La forme compacte et très géométrique, le design simple et moderne, le niveau élevé de finition et l'excellente qualité des matériaux permettent l'installation des TYCO dans les applications les plus prestigieuses.

TYCO



SBP

design Arch. Silvia Paola Pennacchio





TYCO 13



TYCO 15



TYCO 14





TYCO 10



TYCO 12

GAMMA TYCO

Per risolvere appropriatamente ogni richiesta progettuale, i proiettori Tyco sono realizzati in molteplici versioni:

- Tyco 10
- Tyco 12
- Tyco 13
- Tyco 14
- Tyco 15

GAMME TYCO

Les projecteurs TYCO existent en différentes versions afin d'offrir une solution adaptée au projet :

- Tyco 10*
- Tyco 12*
- Tyco 13*
- Tyco 14*
- Tyco 15*





CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Tyco 14 e 15 sono completi di attacco per installazione a binario elettrificato (tipo Ivela e compatibili) e sono disponibili in due versioni: Tyco 14 per alimentazione in bassa tensione a 12V, per lampade alogene o dicroiche 12V max 50W

Tyco 15 per alimentazione a tensione di rete (Trifase a 3 accensioni), per lampade dicroiche 230V max 50W o per un sistema Led. Il modello a Led è completo di trasformatore con 3 Led da 1W e di una lente concentrante. Gli apparecchi Tyco 15 Led non emettono raggi U.V. e non generano calore, sono quindi particolarmente indicati per l'illuminazione di soggetti sensibili alla temperatura o ai raggi U.V., come quadri, oggetti antichi ecc..

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Les appareils TYCO 14 et 15 sont complets avec adaptateur pour rail alimenté et ils sont disponibles en deux versions :

TYCO 14 pour rail alimenté en très basse tension 12V, pour lampes halogènes ou dicroïques de 12V maxi 50W.

TYCO 15 pour rail alimenté en 230 V tension réseau, pour lampes dicroïques de 230 V maxi 50 W ou pour LED. Le modèle pour LED est livré avec transformateur, 3 leds de 1 W et une lentille intensive.

Les appareils TYCO 15 n'émettent ni rayons UV, ni chaleur, et sont donc particulièrement indiqués pour l'éclairage d'objets sensibles à la chaleur ou aux rayons UV comme par exemple des tableaux, des antiquités, etc...



81		TYCO 14 - 12V				
●	01020594	01029581	14/50/12			GU5,3 50W/12V
* ●	01020694	01029681	14/51/12			GY6,35 50W/12V

- Modelli senza trasformatore per lampade a 12V, da alimentare direttamente a 12V. *Modèles sans transformateur pour lampes 12V, à alimenter en 12V.*
- * Vedi pagina 213. *Voir à la page 213.*



81		TYCO 15 - 230V				
●	01020794	01029781	15/52/230			GZ10 50W/230V
●	06009894	06010181	15/Led-B			3x1W - 95/240V


- Modelli senza trasformatore, per lampade da alimentare direttamente a tensione di rete. *Modèles sans transformateur pour lampes 230V à alimenter en 230V (tension réseau).*
- * Vedi pagina 213. *Voir à la page 213.*

SBP

DATI TECNICI E DI UTILIZZAZIONE DONNEES TECHNIQUES ET D'UTILISATION

					IK 0,5 0,7 J					
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

CLASS II		CLASS III		94	81	IP 20		HR Max 50W	HS Max 50W		3x1W
----------	--	-----------	--	----	----	-------	--	---------------	---------------	--	------

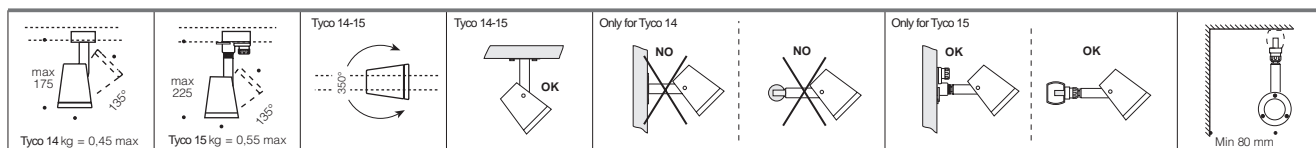



14048381 - A0271 **81**
14037894 - A0271 **94**

Visiera in alluminio verniciata grigio RAL 9006 o in nero sabbaiato.

Visière en aluminium peint RAL 9006.



14037920 - A0272/R
14038020 - A0272/G
14038120 - A0272/V
14038220 - A0272/BL

Filtri dicroici colorati da applicare internamente all'apparecchio. (Non compatibili con TYCO .../52 e A0273).


Filtres couleur dichroïques à appliquer à l'intérieur de l'appareil (non utilisables avec TYCO .../52 et accessoire A0273).



14038320 - A0273

Vetro prismatico, per ovalizzare il fascio luminoso, orientabile di 180°. Da applicare all'interno dell'apparecchio, (non compatibile con TYCO .../52 e A0272).


Vitre prismatique, orientable à 180°, pour obtenir un faisceau lumineux oblong (non utilisable avec TYCO .../52 et accessoire A0272).



14038404 - A0274/04

Supporto per installare gli apparecchi Tyco su angoli convessi di 90°. Realizzato in Inox AISI 304. (non compatibile con TYCO 13, 14 e 15).


Support en acier Inox AISI 304 pour installation des appareils TYCO sur angles convexes 90° (non utilisable avec TYCO 13, 14 et 15).



14038504 - A0275/04

Supporto per installare gli apparecchi Tyco su angoli concavi di 90°. Realizzato in Inox AISI 304. (non compatibile con TYCO 13, 14 e 15).



Support en acier Inox AISI 304 pour installation des appareils TYCO sur angles concaves 90° (non utilisable avec TYCO 13, 14 et 15).



14040936 - A155

Picchetto in acciaio zincato, per installazione a terra. Adatto per TYCO 10-12.


Piquet en acier zingué, pour installation au sol pour TYCO 10-12.



14048481 - A0276 **81**
14038694 - A0276 **94**






Piastra in acciaio Inox, verniciata grigio RAL 9006 o nero sabbaiato, per installare a pavimento i modelli TYCO 13.

Platine en acier Inox, peinte gris RAL 9006, pour installer les modèles TYCO 13 uniquement.



I modelli Tyco Led dispongono di 3 Led bianchi da 1W ciascuno, a 12V CC, con diffusore lenticolare a 45°, completo di trasformatore elettronico. Alimentare a 95/240V~50+60Hz.

Les modèles Tyco Led avec 3 leds blanches de 1W chacune, en 12 V/CC, avec diffuseur lenticulaire 45°, complet avec transformateur électronique. Alimentation possible de 95/240V~ 50+60Hz.

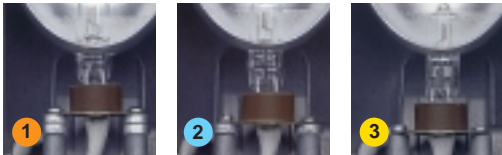

I modelli TYCO 10/51, 12/51, 13/51, 14/51, sono forniti con fuoco lampada in posizione 1 (diffondente). L'utente, spostando il fuoco in posizione 2 o 3, può modificare l'emissione luminosa rendendola più concentrante.

Les modèles TYCO 10/51, 12/51, 13/51, 14/51 sont livrés avec focalisation de la lampe en position 1 (faisceau extensif). L'utilisateur peut obtenir un faisceau plus intensif en déplaçant la lampe en position 2 ou 3.