

LED TECHNIK 2005

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

lassen Sie sich rechtzeitig
zum Jahresbeginn von Highlights,
Neuheiten und Anwendungen der
Lampex LED Technik inspirieren.
Sehen Sie uns als den geeigneten
Ansprechpartner für die Realisierung
Ihrer LED Objektplanung und
individueller Lichtwerbung.

Ihr Lampex Team

Dear customer,

*be inspired by highlights, novelties and
applications of the Lampex LED
technology in time to the beginning
of the year. We are your suitable
partner for the realisation of your LED
luminous advertising and individual
LED project planning.*

Your LAMPEX team

LED TECHNIK 2005

Stand Februar 2005

Wie wird bekanntes neu genutzt?

Die sogenannte LED (Light Emitting Diode) ist bereits hinlänglich bekannt. Seit einigen Jahren werden Schaltzustände elektrischer Geräte von dieser Miniaturlampe angezeigt. Doch bis vor kurzem konnte die LED nicht für Beleuchtungszwecke eingesetzt werden. Sie lieferte nicht genügend Lichtstrom für diese Anwendung, erzeugte nur farbiges und kein weißes Licht. Neue technische Entwicklungen haben nun den Lichtstrom der LED stark optimiert und mit einer blauen LED die Möglichkeit geschaffen, auch weißes Licht durch das Einbringen einer LED-internen Leuchtschicht herzustellen. Besonders durch ihre lange Lebensdauer, geringe Temperaturentwicklung und mechanische Robustheit erschließt die LED im Vergleich zu konventionellen Glühlampen völlig neue Anwendungsfelder.

The LED (Light Emitting Diode) has known for a long time, shown by gear states of instruments. It was not possible to use the LED for general Lighting, recently (only coloured, minor luminous flux).The new technical developments improved the electricity supply and now it is possible to get a white light, by using a special LED light shift with a blue LED. The LED has a high lifespan, a minor lamp temperature and the mecanical robustness gives the LED a lot of advantages in comparison to general bulbs.

Wie entsteht das Licht?

Unter LED versteht man ein elektronisches Halbleiterbauelement, das bei Durchfluss elektrischen Stroms, Licht abgibt. Das Licht wird dabei nicht durch Aufheizen von Glühwendeln (Prinzip Standard Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen) oder Gasentladung Prinzip Leuchtstofflampen) erzeugt, sondern resultiert aus elektronischen Effekten im Halbleiter. Eine LED gibt Licht nur mit einem relativ schmalbandigen Spektrum ab, also nur mit einem geringen Teil der insgesamt zur Verfügung stehenden Lichtstrahlung. Um weiß leuchtende LED herstellen zu können, wurden zwei neue Verfahren entwickelt. Entweder fasst man mehrere LED-Chips unterschiedlicher Farbe in einem gemeinsamen LED Gehäuse zusammen und mischt so die verschiedenen Farbanteile zu weißem Licht oder man versieht blau leuchtende LED mit einer internen Leuchtschicht, die einen Teil des blauen Lichts in Licht anderer Farbe umwandelt, um so alle Spektralanteile erzeugen zu können, die die Grundlage für weißes Licht bilden.

The LED is an electrical half konduktor element, delivering the light when it flow through the current. The light is not produced through the heat up of the filament (principle standard bulb, high voltage bulb). It results about the electrical effects in the half konduktor element. The LED delivers only a small part of the ray of light. To produce the LED you have to take several different coloured LED and mix these to get white light. Alternative you have to take a blue coloured LED with an intern light shift, changing a part of the blue light in different lights to produce the colours you need to get the white light.

Welche Vorteile bieten LED?

- Sehr hohe Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden *average lifespan up to 100.00 hours*
- Resistenz gegen Erschütterung *mechanical shock resistance*
- Betrieb mit 230V oder Schutzkleinspannung 230V or security by protective low voltage
- Dimmbar *dimming possible*
- Bei Verwendung farbiger LED lässt sich die Lichtfarbe einstellen und mischen (RGB LED)
- LED Platinen sind individuell formbar (LED Cliplight)
- Keine UV-Licht Abstrahlung *no UV emission*
- Geringe Temperaturentwicklung *no heat output*
- extrem kleine Bauform *extremely small construction*
- geringer Energiebedarf *no energy requirements*



Die LED Hausnummernleuchte ist die Neuentwicklung der Firma Lampex und vereint neueste LED Technik mit anspruchsvollem Design. Die Beleuchtung wird ausschließlich durch LED erzeugt, die durch einen Dämmerungssensor (Typ. Starlight und Edelstahl) geschaltet werden. Die Steuereinheit, sowie die LED sind wasserdicht vergossen und in einem Aluminiumprofil (Typ. Starlight) untergebracht. Das eigentliche Schild besteht aus hochwertigem klaren 10mm Plexiglas, indem die Hausnummer sowie Zeichenfolge kundenspezifisch eingefräst werden. Nicht nur die Leuchtfarbe, sondern auch die Farbe der Hausnummer ist wählbar, sodass sie auch bei Tag gut sichtbar ist.

The LED house-number is a new product developed by the Lampex Company and combines the latest LED technology with a high standard of design. Illumination is provided exclusively by LED that are switched on via a dusk sensor. Both control unit and LED are cast-in so as to be waterproof, and are integrated into an aluminium profile. The actual signplate consists of high-quality, transparent Perspex into which both, house-number and sequence of letters or symbols are milled to the customer's specifications. Not only the illumination colour but also the colour of the house-number can be selected, making the number clearly visible in daylight. Power (220-250V) is supplied via wiring integrated into the control unit, guaranteeing simple installation. Auxiliary equipment such as transformers and external power-supply units are thus a thing of the past, as the control unit takes over their functions.

Starlight
Starlightsolar
Starlightlight
Edelstahl 1-4
Singleled 2




Starlight



Starlight Die LED Hausnummernleuchte
 jetzt auch in neuen
 Standardgrößen:
 250 x 265 mm
 320 x 320 mm
 500 x 500 mm

Starlight the led housenumber
 in new sizes:
 250 x 265 mm
 320 x 320 mm
 500 x 500 mm

100	Starlight 250 x 250mm, 5 LED, 0,5W
101	Starlight 320 x 320mm, 6 LED, 0,6W
102	Starlight 500 x 500mm, 10 LED, 1,0W
	1 Wandbefestigung wall construction
	2 Deckenbefestigung ceiling construction
	1 Profilfarbe silber profile silver
	2 Profilfarbe schwarz profile black
	3 Profilfarbe weiß profile black
	1 Folienfarbe weiß foil white RAL 9003
	2 Folienfarbe blau foil blue RAL 5002
	3 Folienfarbe rot foil red RAL 3020
	4 Folienfarbe grün foil green RAL 6029
	5 Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005
	6 Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004
	7 Folienfarbe silber foil silver
	8 transparent colourless
	1 Direktanschluss IP 43 without wiring IP 43
	2 Mit 4m Zuleitung IP 65 incl. Wiring IP 65
	1 LED Farbe weiss LED white
	2 LED Farbe blau LED blue
	3 LED Farbe grün LED green
	4 LED Farbe rot LED red
	1 Mit Rahmen graviert frame graved
	2 Ohne Rahmen graviert without frame graved
	1 Mit Musterkoffer incl. samplecase
	2 Ohne Musterkoffer without samplecase
	Nr. no.

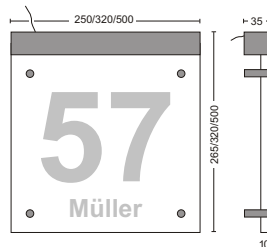

Ausschreibungstext advertising

Typ: Starlight 230V AC mit Dämmerungssensor Typ: Starlight 230V AC dusk sensor Abmessung dimensions:

Leistungsaufnahme power consumption: Leuchtbetrieb Operational life: 100.000 h Leuchtmittel: 5mm LED

Wandbefestigung wall construction Deckenbefestigung ceiling construction

Direktanschluss IP43 without wiring IP43 mit 4m Zuleitung IP65 inkl. 4m wiring IP65

Profilfarbe colour of the profile: silber silver schwarz black weiss white

Farbe der Hausnummer (Namen): colour of the house number (name)

weiss white blau blue rot red grün green schwarz black Purpurrot crimson silber silver transparent colourless

LED LED: weiss white blau blue grün green rot red

mit Rahmen graviert incl. frame graved mit Namen incl. Name..... mit Musterkoffer incl. samplecase


Nr. no.

Fabrikat product of: Lampex Gebrauchsmusterschutz protection: 200 10 257.5

Starlight light



111	Starlight light								
	1	Wandbefestigung wall construction							
		1	Profilfarbe silber profile silver						
		2	Profilfarbe schwarz profile black						
		3	Profilfarbe weiß profile black						
		4	Profilfarbe rot profile red						
		5	Profilfarbe grün profile green						
		6	Profilfarbe blau profile blue						
			1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003					
			2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002					
			3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020					
			4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029					
			5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005					
			6	Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004					
			7	Folienfarbe silber foil silver					
			8	transparent colourless					
		2	Mit 2m Zuleitung IP 65 incl. wiring IP 65						
			1	LED Farbe weisses LED white					
				1	Mit Musterkoffer incl. samplecase				
				2	Ohne Musterkoffer without samplecase				
					Nr. max. 4	Name max. 17 Stellen			
					no. approx. 4 signs	name approx. 17 signs			
111	1		2	1	2				

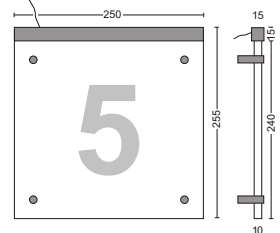

Ausschreibungstext advertising

Typ: Starlight light, 7V Steckernetzteil Typ: Starlight light, 7V power supply Abmessung dimensions: 25 x 26 x 2 cm
 Leuchtmittel illumination: 4 x SMD LED weiss white Leistungsaufnahme power consumption: typ 1,0W
 Leuchtbetrieb Operational life: 100.000 h Wandbefestigung wall construction mit 2m Zuleitung IP65 inkl. 2m wiring IP65

Profilfarbe colour of the profile: silber silver schwarz black weiss white
blau blue grün green rot red

Farbe der Hausnummer (Namen):colour of the housenumber (name)

weiss white blau blue rot red grün green schwarz black Purpurrot crimson silber silver transparent colourless

mit Namen incl. name..... mit Musterkoffer incl. samplecase

Nr. no:


Fabrikat product of: Lampex Gebrauchsmusterschutz protection: 200 10 257.5

Starlight solar



- hochwertiger, austauschbarer Akku zum Speichern der Sonnenenergie
- Leuchtdauer bis zu 24 Std. bei vollgeladenem Akku
- high-grated, exchangable battery to store up the sunenergy
- operational life up to 24 hours

108	Starlight solar	1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003	Nr. no	Name name
		2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002		
		3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020		
		4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029		
		5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005		
		6	Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004		
		7	Folienfarbe silber foil silver		
		8	transparent colourless		
108		1	1	2	2

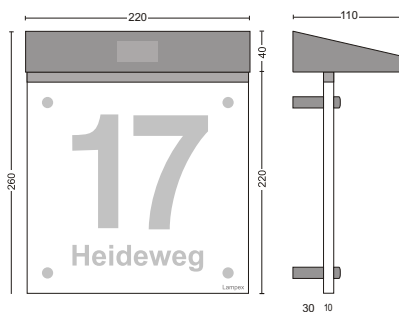

Ausschreibungstext advertising

Typ: Starlight solar 1,2V mit Dämmerungssensor Typ: Starlight solar 1,2V dusk sensor Abmessung dimensions: 22 x 26 x 11cm
 Akku (NiMH): 12V 700mAh Leuchtbetrieb Operational life: 100.000 h Leuchtmittel: 2 x 5mm LED weiss 2 LED white

Wandbefestigung wall construction

Direktanschluss IP43 without wiring Ip43

Oberfläche: V2A Edelstahl gebürstet / 10mm Plexiglas stainless steel / acryl 10mm

Farbe der Hausnummer (Namen): colour of the housenumber (name)

weiss white blau blue rot red grün green schwarz black Purpurrot crimson silber silver transparent colourless

mit Namen incl. Name..... mit Musterkoffer incl. samplecase


Nr. no:

Fabrikat product of: Lampex Gebrauchsmusterschutz protection: 200 10 257.5

Edelstahl 1



104	Edelstahl 1					
	1	Wandbefestigung wall construction				
			1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003		
			2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002		
			3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020		
			4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029		
			5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005		
			6	Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004		
			7	Folienfarbe silber foil silver		
			8	transparent colourless		
			1	Direktanschluss without wiring		
				1 LED Farbe weiss LED white		
				2 LED Farbe blau LED blue		
				3 LED Farbe grün LED green		
				4 LED Farbe rot LED red		
				1 Mit Musterkoffer incl.		
				2 Ohne Musterkoffer without samplecase		
				Nr. max. 4 Stellen		
				no. approx 4 signs		
104	1	-	1	-	-	

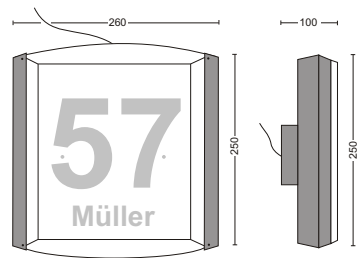

Ausschreibungstext advertising

Typ: Edelstahl 1 230V AC mit Dämmerungssensor *Edelstahl 1, 230V AC dusk sensor* Abmessung *dimensions*: 25 x 26 x 10 cm
 Leuchtmittel *illumination*: 5 x LED Leistungsaufnahme *power consumption*: typ 1,0W Leuchtbetrieb *Operational life*: 100.000 h
 Wandbefestigung *wall construction* Direktanschluss IP 43 *without wiring IP 43* V2A Edelstahl *stainless steel*

Farbe der Hausnummer (Namen): *colour of the housenumber (name)*

weiss *white* blau *blue* rot *red* grün *green* schwarz *black* Purpurrot *crimson* silber *silver* transparent *colourless*

LED LED: weiss *white* blau *blue* grün *green* rot *red*

mit Namen *incl. name*..... mit Musterkoffer *incl. samplecase*


Nr. no.:

Fabrikat *product of*: Lampex Gebrauchsmusterschutz *protection*: 200 10 257.5

Edelstahl 2



105	Edelstahl 2								
			1	Wandbefestigung wall construction					
			1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003					
			2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002					
			3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020					
			4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029					
			5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005					
			6	Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004					
			7	Folienfarbe silber foil silver					
			8	transparent colourless					
			1	Direktanschluss without wiring					
			1	LED Farbe weiss LED white					
			2	LED Farbe blau LED blue					
			3	LED Farbe grün LED green					
			4	LED Farbe rot LED red					
			1	Mit Musterkoffer incl. samplecase					
			2	Ohne Musterkoffer without samplecase					
				Nr. max. 4 Stellen					
				no. approx 4 signs					
105	1	-	1						

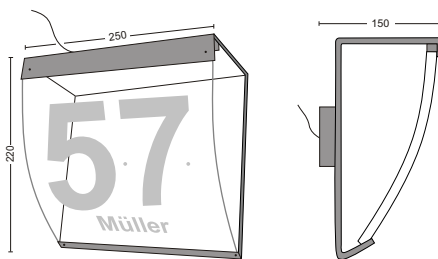

Ausschreibungstext advertising

Typ: Edelstahl 2 230V AC mit Dämmerungssensor *Edelstahl 2, 230V AC dusk sensor* Abmessung *dimensions*: 25 x 22 x 15 cm
 Leuchtmittel *illumination*: 5 x LED Leistungsaufnahme *power consumption*: typ 1,0W Leuchtbetrieb *Operational life*: 100.000 h
 Wandbefestigung *wall construction* Direktanschluss IP 43 *without wiring* IP 43 V2A Edelstahl *stainless steel*

Farbe der Hausnummer (Namen): *colour of the housenumber (name)*

weiss *white* blau *blue* rot *red* grün *green* schwarz *black* Purpurrot *crimson* silber *silver* transparent *colourless*

LED LED: weiss *white* blau *blue* grün *green* rot *red*


mit Namen *incl. name*..... mit Musterkoffer *incl. samplecase*

Nr. no:

Fabrikat *product of*: Lampex Gebrauchsmusterschutz *protection*: 200 10 257.5



106	Edelstahl 3						
	1	Wandbefestigung wall construction					
		1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003				
		2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002				
		3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020				
		4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029				
		5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005				
		6	Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004				
		7	Folienfarbe silber foil silver				
		8	transparent colourless				
		1	Direktanschluss without wiring				
			1	LED Farbe weiss LED white			
			2	LED Farbe blau LED blue			
			3	LED Farbe grün LED green			
			4	LED Farbe rot LED red			
			1	Mit Musterkoffer			
			2	Ohne Musterkoffer			
				without samplecase			
				Nr. max. 4 Stellen			
				no. aprox 4 signs			
106	1	-	1				

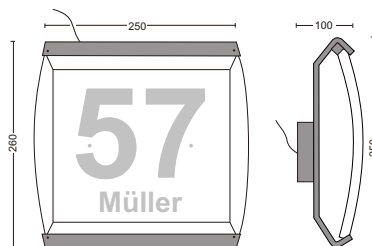

Ausschreibungstext advertising

Typ: Edelstahl 3 230V AC mit Dämmerungssensor *Edelstahl 3, 230V AC dusk sensor* Abmessung *dimensions*: 25 x 26 x 10 cm
 Leuchtmittel *illumination*: 5 x LED Leistungsaufnahme *power consumption*: typ 1,0W Leuchtbetrieb *Operational life*: 100.000 h
 Wandbefestigung *wall construction* Direktanschluss IP 43 *without wiring* IP 43 V2A Edelstahl *stainless steel*

Farbe der Hausnummer (Namen): *colour of the housenumber (name)*

weiss *white* blau *blue* rot *red* grün *green* schwarz *black* Purpurrot *crimson* silber *silver* transparent *colourless*
 LED LED: weiss *white* blau *blue* grün *green* rot *red*

mit Namen *incl. name*..... mit Musterkoffer *incl. samplecase*


Nr. no:

Fabrikat *product of*: Lampex Gebrauchsmusterschutz *protection*: 200 10 257.5

Edelstahl 4



107	Edelstahl 4 Eckleuchte					
	1 Wandbefestigung wall construction					
		1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003			
		2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002			
		3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020			
		4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029			
		5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005			
		6	Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004			
		7	Folienfarbe silber foil silver			
		8	transparent colourless			
		1	Direktanschluss without wiring			
			1 LED Farbe weiss LED white			
			2 LED Farbe blau LED blue			
			3 LED Farbe grün LED green			
			4 LED Farbe rot LED red			
		2	Ohne Musterkoffer without samplecase			
			Nr. max. 4 Stellen			
			no. approx 4 signs			
107	1	-	1	-	2	

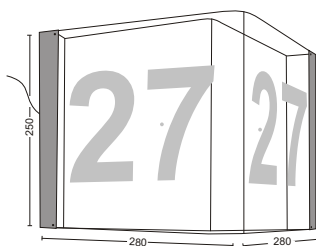

Ausschreibungstext advertising

Typ: Edelstahl 4 230V AC mit Dämmerungssensor Edelstahl 4, 230V AC dusk sensor Abmessung dimensions: 28 x 25 x 6 cm
 Leuchtmittel illumination: 5 x LED Leistungsaufnahme power consumption: typ 1,0W Leuchtbetrieb Operational life: 100.000 h
 Wandbefestigung wall construction Direktanschluss IP 43 without wiring IP 43 V2A Edelstahl stainless steel

Farbe der Hausnummer (Namen): colour of the housenumber (name)

weiss white blau blue rot red grün green schwarz black Purpurrot crimson silber silver transparent colourless

LED LED: weiss white blau blue grün green rot red

mit Namen incl. name..... mit Musterkoffer incl. samplecase


Nr. no:

Fabrikat product of: Lampex Gebrauchsmusterschutz protection: 200 10 257.5



Anwendungsbeispiel
V2A Edelstahl Wandeinbauleuchte

Wir fertigen Ihre individuellen LED Hausnummernleuchten
we produce your individual led housenumber

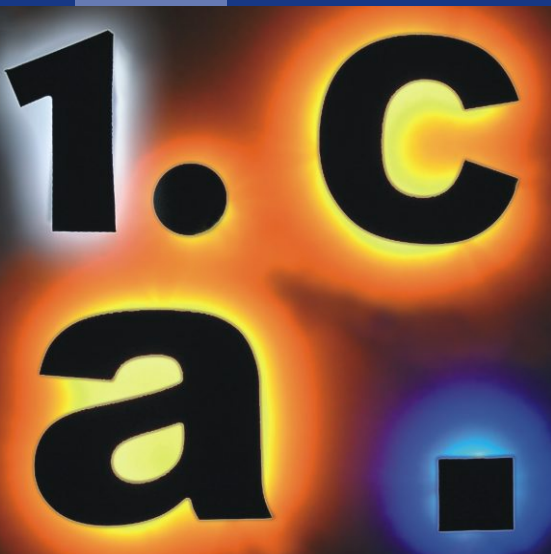

LED Einzelzahlen + Schriftzüge

erhältlich in den Größen:
150 / 300 / 500 / 750mm
Material: Plexiglas 10mm
Spannung: 12V
LED Farben nach Wahl
Wandbefestigung

*led letters + signs
sizes: 150 / 300 / 500 / 750mm
material: acryl 10mm
voltage: 12V
coloured led
wall construction
letters + logos graved and coloured*

Singleled2 Hausnummernleuchte / Einzelbuchstaben

Schriftarten nach Absprache, 12V, IP65, 5m Zuleitung
10mm Plexiglas hinterleuchtet, inkl. Befestigungsbolzen
Wandabstand 40mm

*singleled housenumber / letters, 12V, IP65, 5m wire
10mm Plexiglas backlighting, incl. Wallfixing 40mm*

Höhe 150mm

L-600240X	Front Alunox gebürstet	cover alu
L-600241X	Front RAL nach Absprache	cover RAL

Höhe 300mm

L-600250X	Front Alunox gebürstet	cover alu
L-600251X	Front RAL nach Absprache	cover RAL

Höhe 500mm

L-600260X	Front Alunox gebürstet	cover alu
L-600261X	Front RAL nach Absprache	cover RAL

Höhe 750mm

L-600270X	Front Alunox gebürstet	cover alu
L-600271X	Front RAL nach Absprache	cover RAL



Schriftartenbeispiel Arial fett:

1234567890
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz

Weitere Maße, Schriftarten
und Logos auf Anfrage
other sizes, letters and logos by request

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*
X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*

**LED Hinweisschilder**

erhältlich in den Größen:

200 / 250 / 320 / 500mm

Material: Plexiglas 10mm

Spannung: 12 / 230V

LED Farben nach Wahl

Wand-oder Deckenbefestigung

Piktogramm nach Wahl gefräst +

folienhinterlegt RAL siehe Tabelle

*led signs**sizes: 200 / 250 / 320 / 500mm**material: acryl 10mm**voltage: 12 / 230V**coloured led**wall-ceiling construction**logo graved and coloured*

112	Hinweisschild 200 x 200mm 12V, 3 LED, 0,3W
113	Hinweisschild 200 x 200mm 230V, 3 LED, 0,3W
114	Hinweisschild 250 x 250mm 12V, 5 LED, 0,5W
115	Hinweisschild 250 x 250mm 230V, 5 LED, 0,5W
116	Hinweisschild 320 x 320mm 12V, 6 LED, 0,6W
117	Hinweisschild 320 x 320mm 230V, 6 LED, 0,6W
118	Hinweisschild 500 x 500mm 12V, 10 LED, 1,0W
119	Hinweisschild 500 x 500mm 230V, 10 LED, 1,0W
1	Wandbefestigung wall construction
2	Deckenbefestigung ceiling construction
3	Abhängung 1,0m ceiling construction 1,0m
1	Profilfarbe silber profile silver
2	Profilfarbe schwarz profile black
3	Profilfarbe weiß profile black
1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003
2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002
3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020
4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029
5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005
6	Folienfarbe purpurrot foil grimson RAL 3004
7	Folienfarbe silber foil silver
8	transparent colourless
1	Direktanschluss IP 43 without wiring IP 43
2	Mit 4m Zuleitung IP 65 incl. Wiring IP 65
1	LED Farbe weiss LED white
2	LED Farbe blau LED blue
3	LED Farbe grün LED green
4	LED Farbe rot LED red
	X durch Piktogramm replace X by pictogram
	2 2 X

Weitere Maße auf Anfrage

other sizes by request

Wir fertigen Ihre individuellen LED Hinweisschilder

we produce your individual led sign

P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010
P011	P012	P013	P014	P015	P016	P017	P018	P019	P020
P021	P022	P023	P024	P025	P026	P027	P028	P029	P030
									Privat
P031	P032	P033	P034	P035	P036	P037	P038	P039	P040
Eingang 	Eingang 	Eingang 	 Eingang	Eingang	Ausgang 	Ausgang 	Ausgang 	 Ausgang	Ausgang
P041	P042	P043	P044	P045	P046	P047	P048	P049	P050
					Information		Kasse	<i>Ihr Logo</i>	OPEN
P051	P052	P053	P054	P055	P056	P057	P058	P059	P060
		Restaurant	Reception 	Bitte nicht stören					
P061	P062	P063	P064	P065	P066	P067	P068	P069	P070
P071	P072	P073	P074	P075	P076	P077	P078	P079	P080

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer
(ersetzen Sie das X durch die Piktogrammbezeichnung)
*please complete the ordernumber (replace the X)
international signs by request*

**LED Hinweisschilder**

erhältlich in den Größen:

200 / 250 / 320 / 500mm

Material: Plexiglas 10mm

Spannung: 12 / 230V

LED Farben nach Wahl

Wand-oder Deckenbefestigung

Piktogramm nach Wahl gefräst +

folienhinterlegt RAL siehe Tabelle

*led signs**sizes: 200 / 250 / 320 / 500mm**material: acryl 10mm**voltage: 12 / 230V**coloured led**wall-ceiling construction**logo graved and coloured*

120	Hinweisschild 200 x 120mm 12V, 3 LED, 0,3W					
121	Hinweisschild 200 x 120mm 230V, 3 LED, 0,3W					
122	Hinweisschild 250 x 150mm 12V, 5 LED, 0,5W					
123	Hinweisschild 250 x 150mm 230V, 5 LED, 0,5W					
124	Hinweisschild 320 x 200mm 12V, 6 LED, 0,6W					
125	Hinweisschild 320 x 200mm 230V, 6 LED, 0,6W					
126	Hinweisschild 500 x 300mm 12V, 10 LED, 1,0W					
127	Hinweisschild 500 x 300mm 230V, 10 LED, 1,0W					
	1 Wandbefestigung wall construction					
	2 Deckenbefestigung ceiling construction					
	3 Abhängung 1,0m ceiling construction 1,0m					
	1 Profilfarbe silber profile silver					
	2 Profilfarbe schwarz profile black					
	3 Profilfarbe weiß profile black					
	1 Folienfarbe weiß foil white RAL 9003					
	2 Folienfarbe blau foil blue RAL 5002					
	3 Folienfarbe rot foil red RAL 3020					
	4 Folienfarbe grün foil green RAL 6029					
	5 Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005					
	6 Folienfarbe purpurrot foil grimson RAL 3004					
	7 Folienfarbe silber foil silver					
	8 transparent colourless					
	1 Direktanschluss IP 43 without wiring IP 43					
	2 Mit 4m Zuleitung IP 65 incl. Wiring IP 65					
	1 LED Farbe weiss LED white					
	2 LED Farbe blau LED blue					
	3 LED Farbe grün LED green					
	4 LED Farbe rot LED red					
					X durch Piktogramm replace X by pictogramm	
				2	2	X

Weitere Maße auf Anfrage

other sizes by request

Wir fertigen Ihre individuellen LED Hinweisschilder

we produce your individual led sign



P081



P082



P083



P084




P085



P086



P087



P088



P089




P090



P091



P092



P093



P094



P095



P096



P097




P098




P098



P100



P101



P102



P103



P104

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer
(ersetzen Sie das X durch die Piktogrammbezeichnung)
please complete the ordernumber (replace the X)
internationale signs by request



LED RGB Schild
Objekt: Ligo, Denmark
LED RGB sign
object: Ligo, denmark

Wir fertigen Ihre individuelle RGB Farbwechsel Beleuchtung
we produce your individual led rgb coloured illumination

coloured led illumination


Licht mit neuer Dimension entsteht: Schaffen Sie Atmosphäre, designen Sie Stimmungen, planen Sie Wirkungen mit Lampex RGB LED Zeilen mit dem vollen Spektrum der Farben. Ob zur Optimierung der Raumwirkung in privaten Wohnräumen, im Wellnessbereich oder in der Gastronomie, nutzen Sie das Farblicht zur Effektgestaltung an Wand-Decken- und Bodenflächen. Mischen Sie durch die Farben Rot, Grün und Blau unendlich viele Farbtönen. Durch die Steuerung lassen sich vorprogrammierte Farbwechsel abrufen oder mit Infrarot/oder Fernbedienung verändern.

LED RGB Schild

Objekt: Papathanassiou, Griechenland

LED RGB sign

object: Papathanassiou, greece

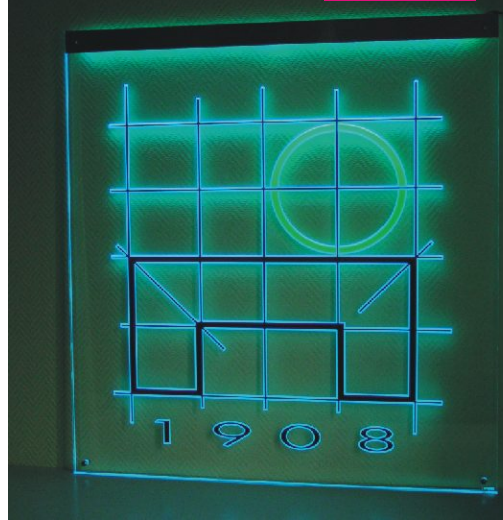

Infrarotfernbedienung



RGB LED Zeilen

Create atmosphere in totally new dimensions with lampex rgb led lines in private sectors, and public places. (reception, wall, floor, shop windows, signs).

Mix the colours red, green and blue to create unlimited combinations of colours and moods, and change different effects by remote control.



Anwendungsbeispiel
RGB LED Einbauleuchten
zur Hinterleuchtung
Bartheckenfront

Wir fertigen Ihre individuelle RGB Farbwechsel Beleuchtung
we produce your individual led rgb coloured illumination

RGB LED Wandleuchten Set

RGB LED Wandleuchten Set L-5001001



RGB LED Wandleuchten Set inkl. Steuereinheit

Oberfläche verchromt
 8 x RGB LED Wandleuchten, 1 x Netzgerät 230V / 9W
 1 x Steuereinheit für max 16 Wandleuchten
 automatischer Durchlauf, Geschwindigkeit, Blitzfunktion
 Discofunktion über eingebautes Mikrofon, weißes Licht
 konstante Farbeinstellung

*rgb led wall lighting set, incl. Control gear, surface chrome plated
 8 x rgb wall lightings, 1 x converter, 1 x control gear
 auto run, speed, flash funktion via built-in microphone, white light*

L-5001001	Masterset wall lighting set	80 x 8mm
L-5001101	Erweiterungsset add-on set	80 x 8mm
L-5002001	Masterset wall lighting set	102 x 62 x 8mm
L-5002101	Erweiterungsset add-on set	102 x 62 x 8mm

RGB LED Wandleuchten Set L-5002001





LED Zeile integriert im Empfangsbereich
reception desk with integrated led line


Mit den LED Wand/Bodenzeilen bietet Lampex erstmals die Möglichkeit innovative LED Technik absolut flexibel im Innen- und Außenbereich anzuwenden. Den LED Abstand bestimmen Sie. Die für den Außenbereich erforderliche Schutzklasse und Betriebssicherheit wird von uns durch das Eingießen erreicht. Unsere Aluminiumprofile werden mit den LED Platinen untrennbar verbunden.

Die LED Zeilenbeleuchtung besticht durch absolut filigrane Unauffälligkeit und durch die diffuse Abstrahlung des Lichtes.

Der Einsatzbereich erstreckt sich von Treppen, Bühnen, Podesten, Terrassen, bis hin zur dekorativen Warenpräsentation.

With LEDlines Lampex offers at first time the possibility using innovative LED technology absolutely flexibly in the interior and external area. You determine the distance of the LED's. The safety class system and working reliability are necessary for the external area reached by pouring in epoxy resin. Our filigrane aluminum profiles are inseparably connected with the LED plates

The area of application extends from stairs, stages, landings and terraces up to the decorative goods presentation.

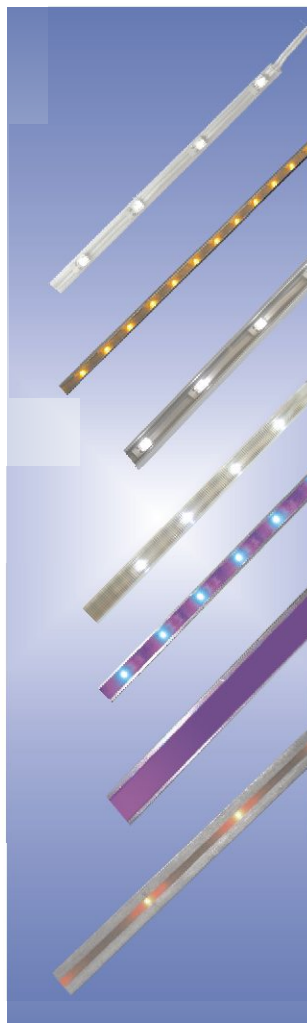

LED Wand-Bodenzeilen L-910 - L-914

L-910

U-Profil L-910:
 Material: Kunststoffkanal
 Länge: max. 200 cm
 Anschluss: 8V / 12V

L-911

Schutzklasse: IP20 / IP65
 Leuchtmittel: LED weiß, amber, rot, grün, blau
 LED Abstand: beliebig bestimmbar mit Cliphlight

L-912

U-Profil L-911:
 Material: Aluminium Epoxydharz matt
 Länge: max. 200 cm
 Anschluss: 12V Zuleitungslänge n.A.
 Schutzklasse: IP20 / IP65
 Leuchtmittel: LED weiß, amber, rot, grün, blau
 LED Abstand: 1,2cm, 2,4cm, 3,6cm, 4,8cm, 6,0cm,
 mit Faktor 1,2cm beliebig bestimmbar

L-912

U-Profil L-912 und L-913:
 Material: Aluminium wahlweise Oberfläche
 Abdeckung opal, klar oder Struktur
 Länge: max. 300 cm






L-912

Anschluss: 12V Zuleitungslänge n.A.
 Schutzklasse: IP20 / IP65
 Leuchtmittel: LED Einzelfarben
 (weiß, amber, rot, grün, blau)
 oder RGB steuerbar durch zusätzliche
 RGB Steuerung mit Fernbedienung
 und Infrarotsensor
 LED Abstand: 1,2cm, 2,4cm, 3,6cm,
 4,8cm, 6,0cm, mit Faktor 1,2cm
 beliebig bestimmbar

L-913

L-914

U-Profil L-914:
 Material: Aluminium
 Oberfläche Epoxydharz matt
 Länge: max. 300 cm
 Anschluss: 12V Zuleitungslänge n.A.
 Schutzklasse: IP65
 Leuchtmittel: LED weiß, amber, rot,
 grün, blau
 LED Abstand: 1,2cm, 2,4cm, 3,6cm,
 4,8cm, 6,0cm, mit Faktor 1,2cm
 beliebig bestimmbar





Die Kombination von Cliplight und dem Treppenstufenprofil L-607 vereint elegante Dekoration mit optimaler Sicherheit. Der Einsatzbereich erstreckt sich von Treppen, Podesten bis hin zur dekorativen Bühnenbeleuchtung. Durch die Verwendung von LED Cliplight ist die Treppenstufenbeleuchtung besonders energiesparend und betriebssicher. Durch die flexible Bestückung der Duoleitung mit LED Cliplight können Sie den LED Abstand individuell bestimmen. Das Treppenstufenprofil ist in der Verwendung mit Cliplight für den Innen- und Außenbereich geeignet und wird für den Feuchtraum- oder Außenbereich wahlweise in Epoxydharz (Ip67) vergossen, während es im Innenbereich lediglich in ein Kunststoffkanal integriert wird (IP20).

The combination of LED Cliplight and lampex step profile combines elegant LED illumination with flexible LED technology, you determine the LED distance. By using the step profile in humid rooms or in the external area, the LED is combined with epoxy (Ip67), in the internal area they are integrated into a plastic channel.

Apply the LED profile for stairs, night illumination, decorative illumination with a very high life span.

Treppenstufenprofil inkl. Kunststoffkanal
für LED Cliquight, alu silber, Länge max. 4,00m
Länge 100cm, IP20
Best.-Nr. L-607-20-100
Länge 100cm, IP 65
Best.-Nr.: L-607-65-100


Duo-Leitung, 2 x 0,75qmm
100cm weiß
Best.-Nr. L-9001001
100cm schwarz
Best.-Nr. L-9001002

SMD LED Cliquight weiß, 0,24W bei 5-8VDC
Best.-Nr.: L-9002000
SMD LED Cliquight grün, 0,24W bei 5-8VDC
Best.-Nr.: L-9002001
SMD LED Cliquight blau, 0,24W bei 5-8VDC
Best.-Nr.: L-9002002
SMD LED Cliquight rot, 0,24W bei 5-8VDC
Best.-Nr.: L-9002003
SMD LED Cliquight amber, 0,24W bei 5-8VDC
Best.-Nr.: L-9002004

Steckernetzteil 230V AC / 7,0V DC, 2VA / 300 mA
für max. 15 LED Cliquight
B x H x T : 49 x 70 x 41/79 mm
Best.-Nr.: L-1001004

Steckernetzteil 230V AC / 7,8V DC, 20VA / 1,0A
für max. 40 LED Cliquight
B x H x T : 60 x 93 x 30/68 mm
Best.-Nr.: L-1001005

Steckernetzteil 100-240V AC / 5,0VDC / 74VA, 4,0A
für max. 180 LED Cliquight
B x H x T : 58 x 111 x 31 mm
Best.-Nr.: L-1001006

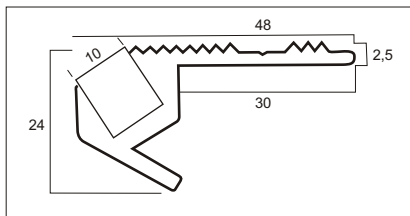

Leistungsstärkere Netzteile auf Anfrage
higher output by request


Bestimmen Sie mit
Lampex Cliquight
den LED Abstand
determine the distance of lampex cliplight




LAMILED®

LAMILED® heißen die V2A Edelstahl Einbauleuchten für Laminat, Paneele, Wand- und Bodenfliesen. Die extrem geringe Einbautiefe von nur 10/16 mm machen es möglich, diese Leuchten ohne weitere Zusatzarbeiten in den Boden zu integrieren. Die hochwertige 2mm starke V2A Abdeckung macht LAMILED trittfest. Das wasserfeste Vergießen der LED's - IP 67 - und die problemlose Kleinspannung von 12V ermöglichen es, die Leuchten auch in Feuchträumen und im Außenbereich zu verwenden.

LAMILED are called the stainless steel installation lights for laminate, panels, terraces, wall and floor. The extremely small lights with a depth of only 10/16 mm can be integrated further auxiliary work into the soil. The high-quality 2mm stainless steel cover makes LAMILED resistant. Water resistant pouring of the LED's (IP 67) and the low voltage of 12 V makes it possible to use the lights also in humid rooms and in external areas.

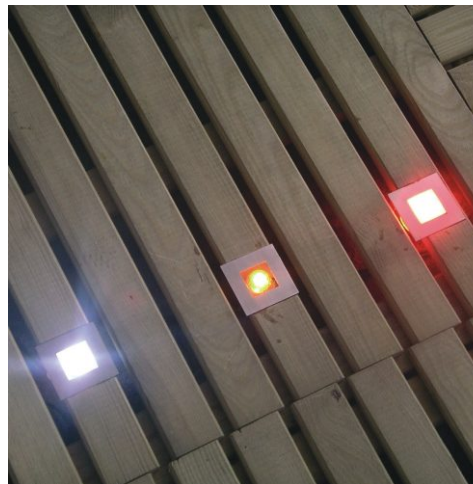

*Die wohl
flachste LED
Einbauleuchte
der Welt*




V2A Einbauleuchte LAMILED 12V AC/DC
Einbautiefe 10 mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 mit 10m Zuleitung, Einbaumaß: D 25 T 10 mm

LED weiß, grün, blau, rot
 Leistungsaufnahme typ. 0,24W
 Schutzart IP 67

LED floor light, 12V AC/DC, installation 25 x 10mm, IP 67
 coloured LED, 0,24W, 10m wiring

L-290100X 1 SMD LED D 50 T 10 mm




V2A Einbauleuchte LAMILED 12V AC/DC
Einbautiefe 10 mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 mit 10m Zuleitung, Einbaumaß: D 25 T 10 mm

LED weiß, grün, blau, rot
 Leistungsaufnahme typ. 0,24W
 Schutzart IP 67

LED floor light, 12V AC/DC, installation 25 x 10mm, IP 67
 coloured LED, 0,24W, 10m wiring

L-291100X 1 SMD LED L 50 H 50 T 10 mm





V2A Einbauleuchte LAMILED 12V AC/DC
Einbautiefe 10 mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 mit 10m Zuleitung,
 Einbaumaß: L 55 H 55 T 10 mm

LED weiß, grün, blau, rot
 Leistungsaufnahme typ. 0,48W
 Schutzart IP 67

LED floor light, 12V AC/DC, installation 55 x 55 x 10mm
 coloured LED, 0,48W, 10m wiring, IP 67

L-292100X 4 SMD LED L 80 H 80 T 10 mm

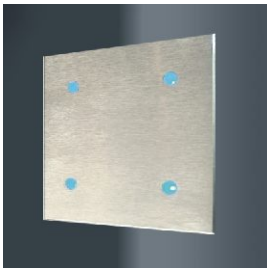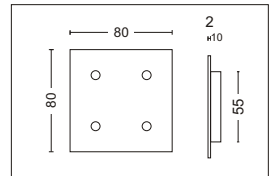


V2A Einbauleuchte LAMILED 12V AC/DC
Einbautiefe 10 mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 mit 10m Zuleitung,
 Einbaumaß: L 80 H 80 T 10 mm

LED weiß, grün, blau, rot
 Leistungsaufnahme typ. 0,48W
 Schutzart IP 67


LED floor light, 12V AC/DC
 installation 80 x 80 x 10mm
 coloured LED, 0,48W, 10m wiring, IP 67

L-293100X 4 SMD L 110 H 110 T 10 mm

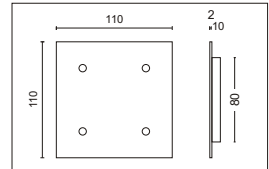

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
 Please complete the order-nr.:

- X = 1 = LED weiß *white*
- X = 2 = LED grün *green*
- X = 3 = LED blau *blue*
- X = 4 = LED rot *red*
- X = 5 = LED amber *yellow*





V2A Einbauleuchte LAMILED 12V AC/DC
Einbautiefe 10 mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 mit 10m Zuleitung,
 Einbaumaß: L 190 H 40 T 10 mm

LED weiß, grün, blau, rot
 Leistungsaufnahme typ. 0,48W
 Schutzart IP 67

LED floor light, 12V AC/DC
installation 190 x 40 x 10mm
coloured LED, 0,48W, 10m wiring, IP 67

L-295200X 4 SMD L 215H 60 T 10 mm

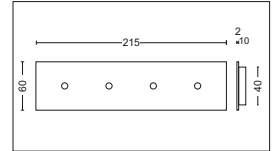


V2A Einbauleuchte LAMILED 12V AC/DC
Einbautiefe 10 mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 mit 10m Zuleitung,
 Einbaumaß: L 190 H 110 T 10 mm

LED weiß, grün, blau, rot
 Leistungsaufnahme typ. 0,96W
 Schutzart IP 67

LED floor light, 12V AC/DC
installation 190 x 110 x 10mm
coloured LED, 0,96W, 10m wiring, IP 67

L-295100X 8 SMD L 215H 110T 10 mm

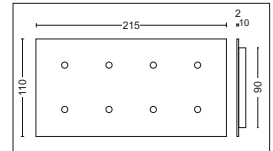


V2A Einbauleuchte LAMILED 12V AC/DC
Einbautiefe 10 mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 mit 10m Zuleitung,
 Einbaumaß: L 190 H 190 T 10 mm

LED weiß, grün, blau, rot
 Leistungsaufnahme typ. 1,92W
 Schutzart IP 67

LED floor light, 12V AC/DC
installation 190 x 190 x 10mm
coloured LED, 1,92W, 10m wiring, IP 67

L-296100X 16 SMD LED L 215 H215 T10 mm

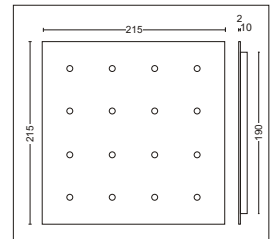

ohne Abbildung:

LED Netzteil, 12V AC/DC stabilisiert

L-1001005 10VA, IP20 L72 H36 T18 mm

L-1001007 10 VA, IP54 L77 H77 T47 mm

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
 Please complete the order-nr.:

X = 1 = LED weiß *white*

X = 2 = LED grün *green*

X = 3 = LED blau *blue*

X = 4 = LED rot *red*

X = 5 = LED amber *yellow*





V2A Einbauleuchte LAMILED 12V AC/DC

Einbautiefe 10 mm
 Oberfläche V2A Edelstahl
 mit 10m Zuleitung
 Einbaumaß: L 190 H 40 T 16 mm

LED weiß, grün, blau, rot
 Leistungsaufnahme typ. 0,72W
 Schutzart IP 67

LED floor light, 12V AC/DC
 installation 190 x 40 x 16mm
 coloured LED, 0,72W, 10m wiring, IP 67

L-295300X 5 SMD LED L 215H 60 T 16 mm

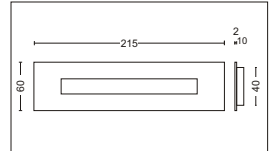

V2A Einbauleuchte LAMILED, 10m Zuleitung

Schutzart IP 67, Einbautiefe 16mm, Einbaumaß: D32 T 16 mm
 LED weiß, grün, blau, rot, amber

LED floor light, installation 32 x 16mm, coloured LED, 10m wiring, IP 67

Oberfläche V2A + Plexiglas weiss, flood, white, flood

12V AC/DC

L-307110X 3 SMD LED D50 T 16 mm

350mA Konstanstrom, Reihenschaltung, 350mA connected in series

L-307100X 1W LED D50 T 16 mm

Oberfläche V2A + Plexiglas satiniert, spot, satinice, spot

12V AC/DC

L-307111X 3 SMD LED D50 T 16 mm

350mA Konstanstrom, Reihenschaltung, 350mA connected in series

L-307101X 1W LED D50 T 16 mm


Oberfläche V2A + Plexiglas klar, spot, clear, spot

12V AC/DC

L-307112X 3 SMD LED D50 T 16 mm

350mA Konstanstrom, Reihenschaltung, 350mA connected in series

L-307102X 1W LED D50 T 16 mm



V2A Einbauleuchte LAMILED, 10m Zuleitung

Schutzart IP 67, Einbautiefe 16mm, Einbaumaß: D35 T 16 mm
 LED weiß, grün, blau, rot, amber

LED floor light, installation 35 x 16mm, coloured LED, 10m wiring, IP 67

Oberfläche V2A + Plexiglas weiss, flood, white, flood

12V AC/DC

L-306110X 3 SMD LED L50 H50 T 16 mm

350mA Konstanstrom, Reihenschaltung, 350mA connected in series

L-306100X 1W LED L50 H50 T 16 mm

Oberfläche V2A + Plexiglas satiniert, spot, satinice, spot

12V AC/DC

L-306111X 3 SMD LED L50 H50 T 16 mm

350mA Konstanstrom, Reihenschaltung, 350mA connected in series

L-306101X 1W LED L50 H50 T 16 mm


Oberfläche V2A + Plexiglas klar, spot, clear, spot

12V AC/DC


L-306112X 3 SMD LED L50 H50 T 16 mm

350mA Konstanstrom, Reihenschaltung, 350mA connected in series

L-306102X 1W LED L50 H50 T 16 mm





Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer: X = 1 = LED weiß *white*
 Please complete the order-nr.: X = 2 = LED grün *green*
 X = 3 = LED blau *blue*
 X = 4 = LED rot *red*
 X = 5 = LED amber *yellow*

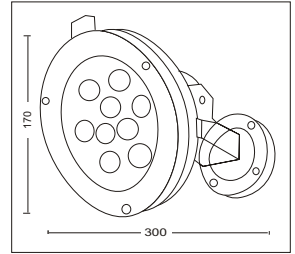**LED Wandstrahler**

Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
9 x 1W LED, 230VAC/DC, IP 65, LED weiß, grün, blau, rot

led wall light, alu silver, 9 x 1W LED, 230VAC/DC, IP65
led white, green, blue, red, amber

L-401500X Hochleistungsstrahler L300 H170 mm

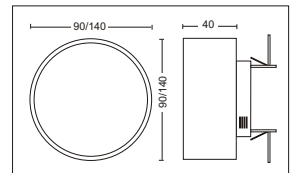
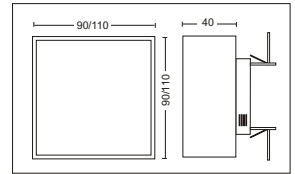
**LED Wand/Deckenleuchte**

Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber, Opalglas weiß
1W LED, 230VAC/DC, IP 20
LED weiß, grün, blau, rot

led wall light
alu silver, 1W LED, 230VAC/DC, IP20
led white glas white opal, green, blue, red, amber

L-401600X	L110	H110	T40	mm
L-401610X	L 90	H 90	T40	mm
L-401620X	D140		T40	mm
L-401630X	D 90		T40	mm

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer: X = 1 = LED weiß *white*
Please complete the order-nr.: X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*

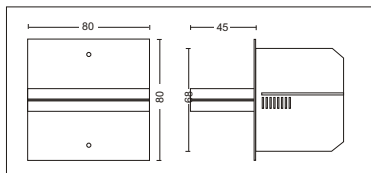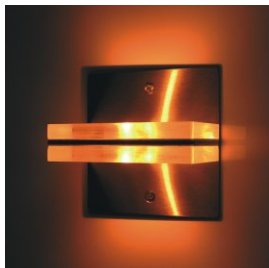

LED Wandstrahler

Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
 2 x 1W LED, 230VAC/DC, IP 20
 LED weiß, grün, blau, rot


led wall light

alu silver, incl. Switch joint box, 2 x 1W LED, 230VAC/DC, IP20

led white, green, blue, red, amber

L-401200X 2flammig double light version L80 H80 T45 mm inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm

L-401210X 2flammig double light version L80 H80 T45 mm inkl. Schalterdose 60 x 40mm

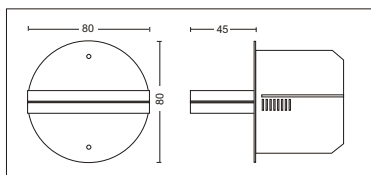

LED Wandstrahler

Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
 2 x 1W LED, 230VAC/DC, IP 20
 LED weiß, grün, blau, rot

led wall light


alu silver, incl. Switch joint box, 2 x 1W LED, 230VAC/DC, IP20


led white, green, blue, red, amber

L-401100X 2flammig double light version D80 T45 mm inkl. Hohlraumdose

L-401110X 2flammig double light version D80 T45 mm inkl. Schalterdose

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer: X = 1 = LED weiß *white*
 Please complete the order-nr.: X = 2 = LED grün *green*
 X = 3 = LED blau *blue*
 X = 4 = LED rot *red*
 X = 5 = LED amber *yellow*

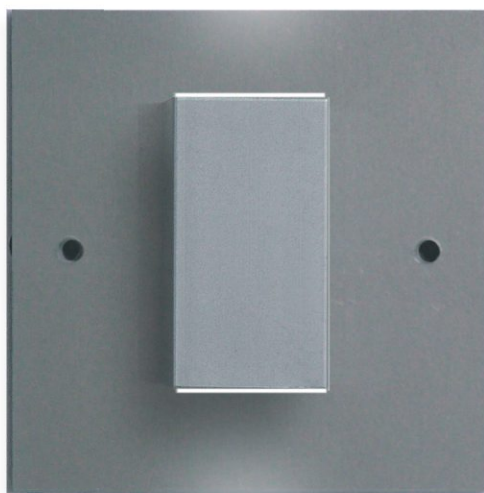



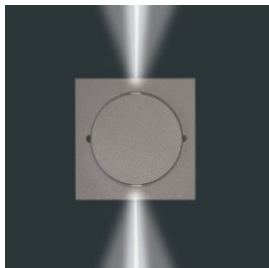


LED Wandstrahler

Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
 1W LED, 230VAC/DC, IP 20
 LED weiß, grün, blau, rot

led wall light
 alu silver, incl. Switch joint box, 1W LED, 230VAC/DC, IP20
 led white, green, blue, red, amber

L-400900X	1flammig single light version	L80	H80	T6	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400910X	2flammig double light version	L80	H80	T6	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400920X	1flammig single light version	L80	H80	T6	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm
L-400930X	2flammig double light version	L80	H80	T6	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm

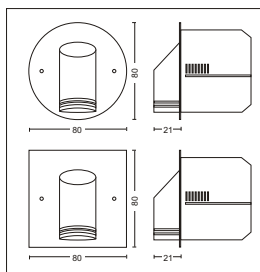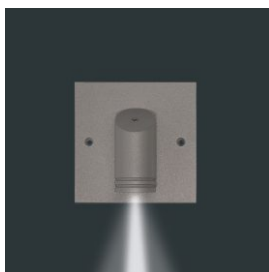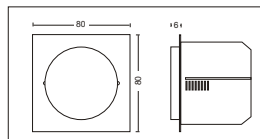

LED Wandstrahler

Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
 1W LED, 230VAC/DC, IP 20, LED weiß, grün, blau, rot

led wall light, alu silver, incl. Switch joint box, 1W LED, 230VAC/DC, IP20
 led white, green, blue, red, amber

L-401000X	1flammig single light version	L80	H80	T21	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-401010X	1flammig single light version	L80	H80	T21	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm
L-401020X	1flammig single light version	D80	T21	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm	
L-401030X	1flammig single light version	D80	T21	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm	


LED Erdspeiß, inkl. LED Netzteil IP 54, 5m Zuleitung

1W LED, 230VAC/DC, IP 54, LED weiß, grün, blau, rot

LED spot (see page 32)
 alu silver, incl. Power supply, 230V AC/DC, IP 54, LED white, green, blue, red, amber

L-401400X	1er Set set of 2 pieces	L600	mm	inkl. Dreh-Kippgelenk
L-401410X	2er Set set of 2 pieces	L600	mm	inkl. Dreh-Kippgelenk
L-401420X	3er Set set of 2 pieces	L600	mm	inkl. Dreh-Kippgelenk







LED Wandstrahler

Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
inkl. Hohlraumdose, 1 x LED 12V, 0,24W, IP 20
LED weiß, grün, blau, rot

led wall light, single light version
alu silver, incl. Switch joint box, 1x LED 12V, 0,24W, IP20
led white, green, blue, red, amber

L-400100X 1flammig *single light version* D45 T15 mm

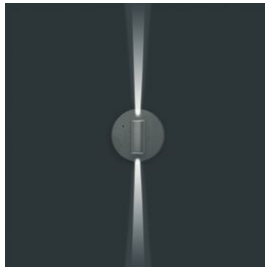




LED Wandstrahler

Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
inkl. Hohlraumdose, 1(2) LED 12V, 0,24W(0,48W), IP 20
LED weiß, grün, blau, rot

led wall light
alu silver, incl. Switch joint box, 1(2) LED 12V, 0,24W (0,48W), IP20
led white, green, blue, red, amber

L-400200X 1flammig *single light version* D45 T15 mm

L-400210X 2flammig *double light version* D45 T15 mm

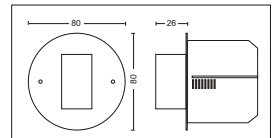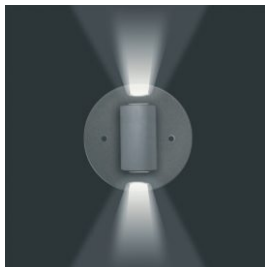

LED Wandstrahler, Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber

1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP 20, LED weiß, grün, blau, rot
led wall light, alu silver, incl. Switch joint box, 1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP20, led white, green, blue, red, amber



L-400300X 1flammig *single light version* D80 T26 mm inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm

L-400310X 2flammig *double light version* D80 T26 mm inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm

L-400320X 1flammig *single light version* D80 T26 mm inkl. Schalterdose 60 x 40mm

L-400330X 2flammig *double light version* D80 T26 mm inkl. Schalterdose 60 x 40mm

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer: X = 1 = LED weiß *white*
Please complete the order-nr.: X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*

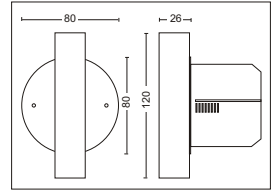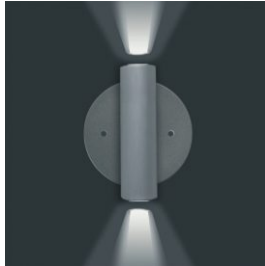




LED Wandstrahler

Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
inkl. Hohlraumdose, 1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP 20
LED weiß, grün, blau, rot

led wall light

alu silver, incl. Switch joint box, 1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP20
led white, green, blue, red, amber

L-400400X	1flammig single light version	D80	T26 mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400410X	2flammig double light version	D80	T26 mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400420X	1flammig single light version	D80	T26 mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm
L-400430X	2flammig double light version	D80	T26 mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm

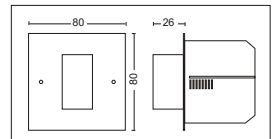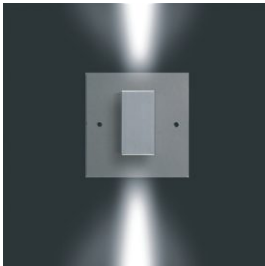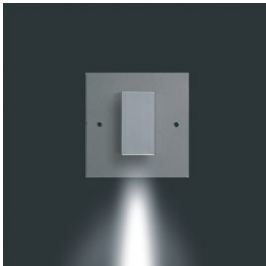

LED Wandstrahler




Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
inkl. Hohlraumdose, 1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP 20
LED weiß, grün, blau, rot

led wall light

alu silver, incl. Switch joint box, 1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP20
led white, green, blue, red, amber

L-400500X	1flammig single light version	L80	H80	T26 mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400510X	2flammig double light version	L80	H80	T26 mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400520X	1flammig single light version	L80	H80	T26 mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm
L-400530X	2flammig double light version	L80	H80	T26 mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer: X = 1 = LED weiß *white*
Please complete the order-nr.: X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*

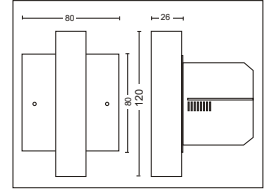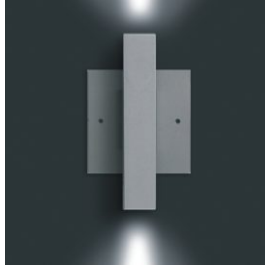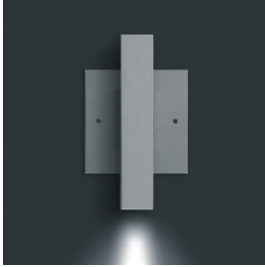

LED Wandstrahler, Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber, LED weiß, grün, blau, rot
1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP 20, inkl. Hohlraumdose, 1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP 20
led wall light led white, green, blue, red, amber, alu silver, incl. Switch joint box, 1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP20



L-400600X	1flammig single light version	L80	H80	T26	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400610X	2flammig double light version	L80	H80	T26	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400620X	1flammig single light version	L80	H80	T26	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm
L-400630X	2flammig double light version	L80	H80	T26	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm



LED Wandstrahler
Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP 20
LED weiß, grün, blau, rot

*led wall light
alu silver, incl. Switch joint box, 1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP20
led white, green, blue, red, amber*


L-400700X	1flammig single light version	L80	H90	T73	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400710X	2flammig double light version	L80	H90	T73	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400720X	1flammig single light version	L80	H90	T73	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm
L-400730X	2flammig double light version	L80	H90	T73	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm

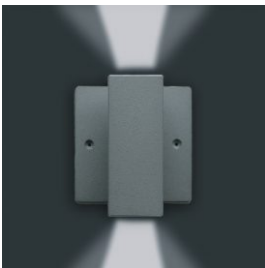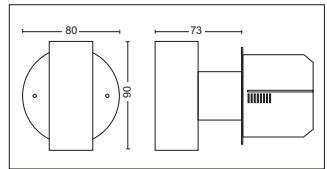

LED Wandstrahler
Oberfläche Alu Strukturpulverbeschichtung silber
1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP 20
LED weiß, grün, blau, rot

*led wall light
alu silver, incl. Switch joint box, 1W (2x1W) LED, 230VAC/DC, IP20
led white, green, blue, red, amber*

L-400800X	1flammig single light version	L80	H90	T73	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400810X	2flammig double light version	L80	H90	T73	mm	inkl. Hohlraumdose 68 x 45mm
L-400820X	1flammig single light version	L80	H90	T73	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm
L-400830X	2flammig double light version	L80	H90	T73	mm	inkl. Schalterdose 60 x 40mm

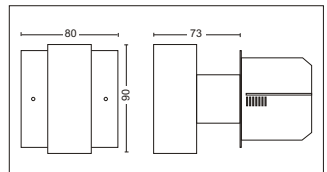


Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer: X = 1 = LED weiß *white*
Please complete the order-nr.: X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*



Die Bodeneinbauleuchte als besonderes Highlight in ihrer Pflasterfläche. Der 4mm starke V2A Edelstahlkorpus und die 20mm starke Sicherheitsglasoberfläche mit Rutschhemmung machen diese Leuchte zu einem besonders stabilen Eyecatcher in ihrer Pflasterfläche.

Ob zur Abgrenzung von Parkplatzflächen, als Orientierungsleuchten auf öffentlichen Plätzen oder Gestaltungsmittel im Privatbereich - diese hochwertigen LED Leuchten in IP65 lassen sich optimal in Pflasterflächen integrieren.

The floor installation light as a special highlight in your sett paving. 4mm stainless steel cover and 20mm safety glass surface with slide inhibition make this light a particularly stable Eyecatcher in your sett paving. Whether for the demarcation of parking, as orientation light at public places or in private sector.



Weitere Größen
auf Anfrage
different sizes by request

LED Bodeneinbauleuchte

V2A Edelstahl, Sekuritglas 20mm, IP 65
9 LED, 1,08W, 12V/AC/DC, belastbar bis 1000kg
LED weiß, grün, blau, rot, Durchgangsverdrahtung

led floor lamp

*stainless steel, sekuritglas 20mm, IP 65, 9 LED, 1,08W, 12V AC/DC
led white, green, blue, red, amber*

L-401300X 12V AC/DC L100 B100 T120 mm




Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer: X = 1 = LED weiß *white*
Please complete the order-nr.: X = 2 = LED grün *green*
X = 3 = LED blau *blue*
X = 4 = LED rot *red*
X = 5 = LED amber *yellow*



Zentrale
Notstromversorgung,
Einzelbatterie
3h Notlichtbetrieb

*central emergency
power supply,
single battery
emergency light 3h*



Zentrale Notstromversorgung, 28m

central emergency power supply, 28m

ECO Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung 150-280V AC/DC
Erkennungsweite 28 m, Schutzart IP 20, Schutzklasse 1
ECO safety light, central emergency power supply, 150-280VAC/DC, 28m, IP 20

Gehäuse silber, frame silver

L-270100X	Wandaufbau wall construction	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H220	T61 mm
L-270110X	Deckenaufbau ceiling construction	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H260	T41 mm
L-270111X	Aufbau stehend standing construction	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H260	T41 mm
L-270112X	Wandausleger wall arm	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H260	T41 mm
L-270120X	Deckeneinbau cover installation	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H220	T41 mm
L-270130X	Deckenaufbau ceiling construction	2-seitig 2sides	48 LED weiss, 48 LED white	5,0W	L324	H260	T41 mm
L-270131X	Aufbau stehend standing construction	2-seitig 2sides	48 LED weiss, 48 LED white	5,0W	L324	H260	T41 mm
L-270140X	Deckeneinbau wall arm	2-seitig 2sides	48 LED weiss, 48 LED white	5,0W	L324	H220	T41 mm
L-270142X	Wandausleger cover installation	2-seitig 2sides	48 LED weiss, 48 LED white	5,0W	L324	H260	T41 mm

Gehäuse weiss, frame white

L-270200X	Wandaufbau wall construction	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H220	T61 mm
L-270210X	Deckenaufbau ceiling construction	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H260	T41 mm
L-270211X	Aufbau stehend standing construction	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H260	T41 mm
L-270212X	Wandausleger wall arm	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H260	T41 mm
L-270220X	Deckeneinbau cover installation	1-seitig 1side	24 LED weiss, 24 LED white	2,5W	L324	H220	T41 mm
L-270230X	Deckenaufbau ceiling construction	2-seitig 2sides	48 LED weiss, 48 LED white	5,0W	L324	H260	T41 mm
L-270231X	Aufbau stehend standing construction	2-seitig 2sides	48 LED weiss, 48 LED white	5,0W	L324	H260	T41 mm
L-270240X	Deckeneinbau wall arm	2-seitig 2sides	48 LED weiss, 48 LED white	5,0W	L324	H220	T41 mm
L-270242X	Wandausleger cover installation	2-seitig 2sides	48 LED weiss, 48 LED white	5,0W	L324	H260	T41 mm

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:

Please complete the ordernumber:

X=1



X=2



X=3



X=4



X=5



X=6



X=7




X=8



Ausführung gem.
DIN VDE 0108
DIN EN 60598-1-2
DIN 1838-5.4-5.5

Sicherheitszeichen
DIN 4844 - Teil 2 - 10.99



Zentrale Notstromversorgung, 23m

central emergency power supply, 23m

ECO Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung 150-280 VAC/DC
Erkennungsweite 23 m, Schutzart IP 20, Schutzklasse 1
ECO safety light, central emergency power supply, 150-280V AC/DC, 23m, IP 20

Gehäuse silber, frame silver

L-271100X	Wandaufbau wall construction	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H180	T61	mm
L-271110X	Deckenaufbau ceiling construction	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H220	T41	mm
L-271111X	Aufbau stehend standing construction	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H220	T41	mm
L-271112X	Wandausleger wall arm	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H220	T41	mm
L-271120X	Deckeneinbau cover installation	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H180	T41	mm
L-271130X	Deckenaufbau ceiling construction	2-seitig 2sides	36 LED weiss, 36 LED white	4,0W	L252	H220	T41	mm
L-271131X	Aufbau stehend standing construction	2-seitig 2sides	36 LED weiss, 36 LED white	4,0W	L252	H220	T41	mm
L-271140X	Deckeneinbau wall arm	2-seitig 2sides	36 LED weiss, 36 LED white	4,0W	L252	H220	T41	mm
L-271142X	Wandausleger cover installation	2-seitig 2sides	36 LED weiss, 36 LED white	4,0W	L252	H220	T41	mm

Gehäuse weiss, frame white

L-271200X	Wandaufbau wall construction	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H180	T61	mm
L-271210X	Deckenaufbau ceiling construction	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H220	T41	mm
L-271211X	Aufbau stehend standing construction	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H220	T41	mm
L-271212X	Wandausleger wall arm	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H220	T41	mm
L-271220X	Deckeneinbau cover installation	1-seitig 1side	18 LED weiss, 18 LED white	2,0W	L252	H180	T41	mm
L-271230X	Deckenaufbau ceiling construction	2-seitig 2sides	36 LED weiss, 36 LED white	4,0W	L252	H220	T41	mm
L-271231X	Aufbau stehend standing construction	2-seitig 2sides	36 LED weiss, 36 LED white	4,0W	L252	H220	T41	mm
L-271240X	Deckeneinbau wall arm	2-seitig 2sides	36 LED weiss, 36 LED white	4,0W	L252	H220	T41	mm
L-271242X	Wandausleger cover installation	2-seitig 2sides	36 LED weiss, 36 LED white	4,0W	L252	H220	T41	mm

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
Please complete the ordernumber:

X=1



X=2



X=3



X=4



X=5



X=6



X=7




X=8



Ausführung gem.
DIN VDE 0108
DIN EN 60598-1-2
DIN 1838-5.4-5.5

Sicherheitszeichen
DIN 4844 - Teil 2 - 10.99



Einzelbatterie, 3h Notlichtbetrieb, 28m

single battery, 3h emergency light, 28m

ECO Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 3h Notlichtbetrieb, 230V AC
Erkennungsweite 28 m, Schutzart IP 20, Schutzklasse 1
Eco safety light, single battery, emergency light 3h, 230V AC, 28m, IP 20

Gehäuse silber, frame silver

L-272100X	Wandaufbau wall construction	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H220	T61	mm
L-272110X	Deckenaufbau ceiling construction	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H260	T41	mm
L-272111X	Aufbau stehend standing construction	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H260	T41	mm
L-272112X	Wandausleger wall arm	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H260	T41	mm
L-272120X	Deckeneinbau cover installation	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H220	T41	mm
L-272130X	Deckenaufbau ceiling construction	2-seitig 2sides	22 LED weiss, 22 LED white	4,5W	L324	H260	T41	mm
L-272131X	Aufbau stehend standing construction	2-seitig 2sides	22 LED weiss, 22 LED white	4,5W	L324	H260	T41	mm
L-272140X	Deckeneinbau wall arm	2-seitig 2sides	22 LED weiss, 22 LED white	4,5W	L324	H220	T41	mm
L-272142X	Wandausleger cover installation	2-seitig 2sides	22 LED weiss, 22 LED white	4,5W	L324	H260	T41	mm

Gehäuse weiss, frame white

L-272200X	Wandaufbau wall construction	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H220	T61	mm
L-272210X	Deckenaufbau ceiling construction	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H260	T41	mm
L-272211X	Aufbau stehend standing construction	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H260	T41	mm
L-272212X	Wandausleger wall arm	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H260	T41	mm
L-272220X	Deckeneinbau cover installation	1-seitig 1side	11 LED weiss, 11 LED white	3,5W	L324	H220	T41	mm
L-272230X	Deckenaufbau ceiling construction	2-seitig 2sides	22 LED weiss, 22 LED white	4,5W	L324	H260	T41	mm
L-272231X	Aufbau stehend standing construction	2-seitig 2sides	22 LED weiss, 22 LED white	4,5W	L324	H260	T41	mm
L-272240X	Deckeneinbau wall arm	2-seitig 2sides	22 LED weiss, 22 LED white	4,5W	L324	H220	T41	mm
L-272242X	Wandausleger cover installation	2-seitig 2sides	22 LED weiss, 22 LED white	4,5W	L324	H260	T41	mm

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
Please complete the ordernumber:

X=1



X=2



X=3



X=4



X=5



X=6



X=7




X=8



Ausführung gem.
DIN VDE 0108
DIN EN 60598-1-2
DIN 1838-5.4-5.5

Sicherheitszeichen
DIN 4844 - Teil 2 - 10.99



Einzelbatterie, 3h Notlichtbetrieb, 23m

single battery, 3h emergency light, 23m

ECO Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 3h Notlichtbetrieb, 230V AC
Erkennungsweite 23 m, Schutzart IP 20, Schutzklasse 1
Eco safety light, single battery, emergency light 3h, 230V AC, 23m, IP 20

Gehäuse silber, frame silver

L-273100X	Wandaufbau wall construction	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H180	T61	mm
L-273110X	Deckenaufbau ceiling construction	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H220	T41	mm
L-273111X	Aufbau stehend standing construction	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H220	T41	mm
L-273112X	Wandausleger wall arm	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H220	T41	mm
L-273120X	Deckeneinbau cover installation	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H180	T41	mm
L-273130X	Deckenaufbau ceiling construction	2-seitig 2sides	16 LED weiss, 16 LED white	5,0W	L252	H220	T41	mm
L-273131X	Aufbau stehend standing construction	2-seitig 2sides	16 LED weiss, 16 LED white	5,0W	L252	H220	T41	mm
L-273140X	Deckeneinbau wall arm	2-seitig 2sides	16 LED weiss, 16 LED white	5,0W	L252	H220	T41	mm
L-273142X	Wandausleger cover installation	2-seitig 2sides	16 LED weiss, 16 LED white	5,0W	L252	H220	T41	mm

Gehäuse weiss, frame white

L-273200X	Wandaufbau wall construction	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H180	T61	mm
L-273210X	Deckenaufbau ceiling construction	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H220	T41	mm
L-273211X	Aufbau stehend standing construction	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H220	T41	mm
L-273212X	Wandausleger wall arm	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H220	T41	mm
L-273220X	Deckeneinbau cover installation	1-seitig 1side	8 LED weiss, 8 LED white	3,0W	L252	H180	T41	mm
L-273230X	Deckenaufbau ceiling construction	2-seitig 2sides	16 LED weiss, 16 LED white	5,0W	L252	H220	T41	mm
L-273231X	Aufbau stehend standing construction	2-seitig 2sides	16 LED weiss, 16 LED white	5,0W	L252	H220	T41	mm
L-273240X	Deckeneinbau wall arm	2-seitig 2sides	16 LED weiss, 16 LED white	5,0W	L252	H220	T41	mm
L-273242X	Wandausleger cover installation	2-seitig 2sides	16 LED weiss, 16 LED white	5,0W	L252	H220	T41	mm

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
Please complete the ordernumber:

X=1



X=2



X=3



X=4



X=5



X=6



X=7





X=8



Ausführung gem.
DIN VDE 0108
DIN EN 60598-1-2
DIN 1838-5.4-5.5


Sicherheitszeichen
DIN 4844 - Teil 2 - 10.99

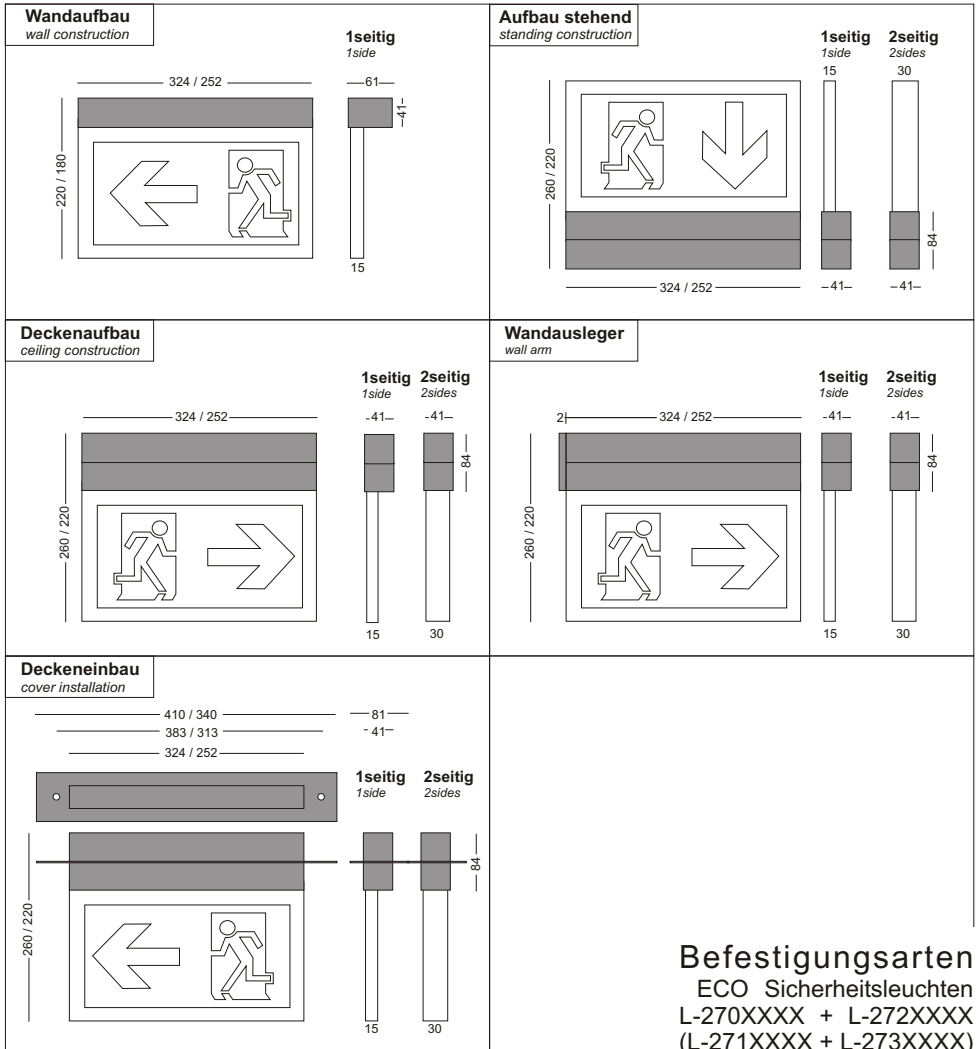

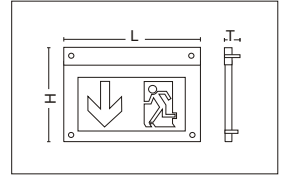

Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung 230V AC
 inkl. 1 Stk. V2A Edelstahlblende / Platine eingelassen im Plexiglas
 Erkennungsweite 30 m, Schutzart IP 54, Schutzklasse 2
 Safety light, central emergency power supply, 230V AC, IP 54, 30m, Stainless steel

L-230200X Wandaufbau wall construction 1-seitig 1side 24 LED weiß, 24 LED white 2,5W L 360 H 235 T 40 mm

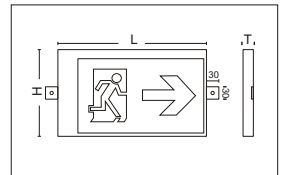



Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung, Gehäuse: V2A Edelstahl / Sekurit Sicherheitsglas
 150/280V AC/DC mit 10 m Zuleitung, Erkennungsweite 30 m
 Schutzart IP 67, Schutzklasse 1

Safety light, central emergency power supply, 150/280V AC/DC, IP 67, 30m, 3,5W, Stainless steel

L-230100X Wandaufbau wall construction 1-seitig 1side 24 LED weiß, 24 LED white 2,5W L 360 H 210 T 25 mm

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer:
 Please complete the ordernumber:

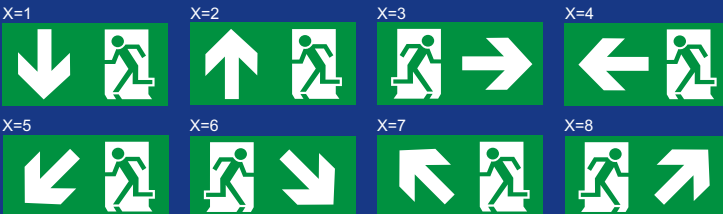


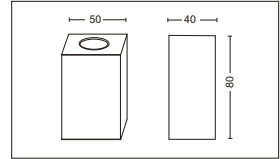

**LED Sockelleuchte, 230VAC/DC
V2A Edelstahl, 80 x 50 x 40 mm, spot**

LED light, 230VAC/DC, stainless steel cover, 80 x 50 x 40 mm

L-3001001	1W LED weiß spot <i>LED white</i>	IP20
L-3001002	1W LED grün spot <i>LED green</i>	IP20
L-3001003	1W LED blau spot <i>LED blue</i>	IP20
L-3001004	1W LED rot spot <i>LED red</i>	IP20
L-3001005	1W LED amber spot <i>LED amber</i>	IP20

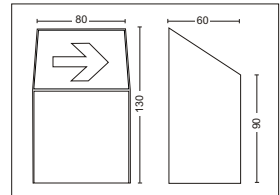

**LED Sockelleuchte, 230VAC/DC, Oberfläche V2A Edelstahl
Pfeil rechts/ links**

130 x 80 x 60 mm, 1W LED weiss, Direktanschluss

*LED light, 230VAC/DC, stainless steel cover, arrow left/right
130 x 80 x 60 mm, 1W LED white*



L-3002001	Pfeil rechts	IP20
L-3002101	Pfeil links	IP20



Die Lampex Fluchtwegeleuchten mit Pfeil-rechts/ Pfeil-links Funktion für den Bodenbereich weisen auf den sichersten und nächsten Fluchtweg hin, um das Gebäude gefahrlos zu verlassen.

Zentrale Steuerungseinheiten dynamischer Fluchtwegeleuchten auf Anfrage.

Lampex safety lights combined with dynamic leds (arrow left / arrow right) to point at next safety way to escape. Central control units by request.

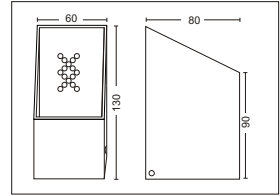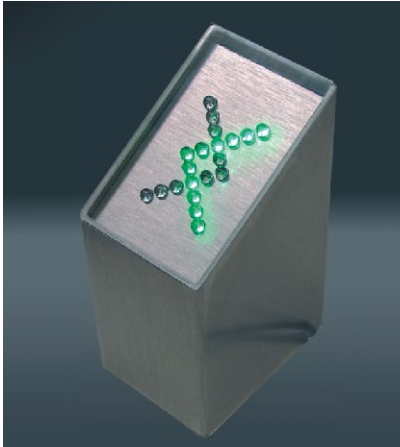



**LED Sockelleuchte, 12V DC, Oberfläche V2A Edelstahl
dynamischer Pfeil rechts/ links**

130 x 60 mm, 20 x 5mm LED grün, 2,4W, Direktanschluss

*LED light, 12VDC, stainless steel cover, dynamic led display arrow left/right
130 x 60 mm, 20 x 5mm LED green, 2,4W*

L-3003002 20 LED grün 20 led green

IP20

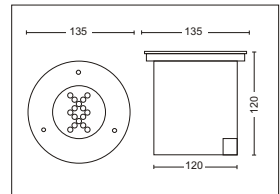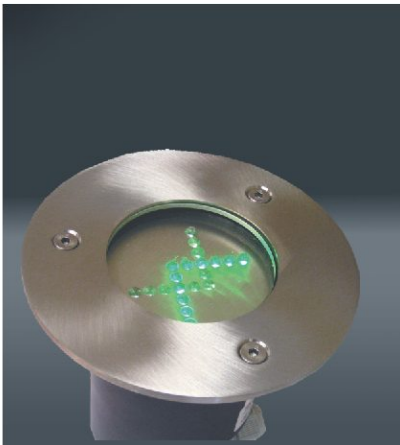

**LED Bodeneinbauleuchte, 12V DC, Oberfläche V2A Edelstahl
dynamischer Pfeil rechts/ links**

135 x 115 mm, 20 x 5mm LED grün, 2,4W, Direktanschluss,
inkl. Montagetopf, Einbaudurchmesser 120mm, Einbautiefe 115mm

*LED light, 12VDC, stainless steel cover, dynamic led display arrow left/right
(ØxH) 135 x 115 mm, 20 x 5mm LED green, 2,4W
incl. separate assembling box, installation 120mm / 115mm*

L-3004002 20 LED grün 20 led green

IP65

LAMP EX

FÜR IHR OBJEKT DIE PASSENDE LED-LÖSUNG

Wir sind bekannt für individuelle und einfallsreiche LED-Lichtlösungen und verwirklichen nach Kundenwunsch faszinierende Lichtideen. Der folgende Teil stellt einen Auszug aus den unterschiedlichen Anwendungsbereichen der innovativen Lampex LED Technik dar.

We are known for individual LED solutions and realize your fascinating light design. The following part shows some different references of lampex LED products.

LED Hinweisschild
Objekt: Sparkasse
Flensburg, Deutschland
led sign
object: bank of flensburg, germany



LED Plexiglaswand
Objekt: DHL Frankfurt, Deutschland
led acrylic wall illumination
object: dhl frankfurt, germany



Weitere Referenzen unter www.lampex.de



LED Plexiglas Werbeschild
Objekt: Wohnbau, Lörrach
*led acrylic sign
object: wohnbau, lörrach*



LED Plexiglas Werbeschild
Objekt: Wohnbau, Lörrach
*led acrylic sign
object: wohnbau, lörrach*

LED Plexiglas Werbeschild
Objekt: Elke Lang, Seevetal
led acrylic sign
object: elke lang, seevetal



LED Plexiglas Werbeschild
Objekt: Dr. Edinger, Hamburg
led acrylic sign
object: dr. edinger, hamburg



Weitere Referenzen unter www.lampex.de



LED Hausnummer Sonderanfertigung
Folie silber / weiss, LED weiss
*led housenumber special production
foil silver / white, led white*



LED Hausnummer Starlight
Folie blau, LED weiss
*LED housenumber Starlight
foil blue, LED white*

Weitere Referenzen unter www.lampex.de

LED Hausnummer Edelstahl1
Folie schwarz, LED weiss
*led housenumber edelstahl1
foil black, led white*



LED Hausnummer Starlight solar
Folie schwarz, LED weiss
*led housenumber starlight solar
foil black, led white*



Weitere Referenzen unter www.lampex.de




LED Treppenstufenbeleuchtung
Objekt: Paltian Treppenbau
Fulda, Deutschland
*led stair illumination
object: paltian treppenbau
fulda, germany*




Lamiled Einbauleuchten
Objekt: Fuldata, Deutschland
*lamiled lights
object: fuldata, germany*

Weitere Referenzen unter www.lampex.de

LED Treppenstufenbeleuchtung
Objekt: Baunatal, Deutschland
led stair illumination
object: baunatal, germany

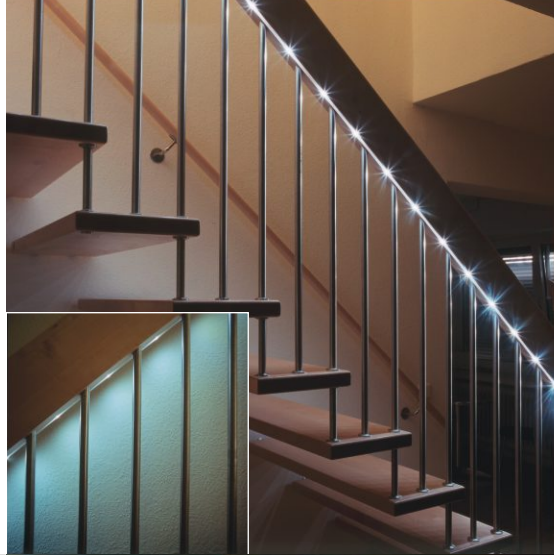

LED Treppenstufenbeleuchtung
Objekt: Paltian Treppenbau
Fulda, Deutschland
led stair illumination
object: paltian treppenbau
fulda, germany

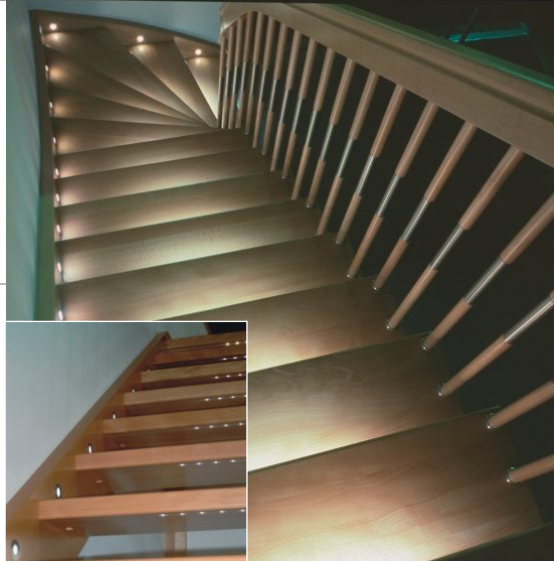

Weitere Referenzen unter www.lampex.de



LED Sicherheitsleuchte
 ECO Sonderausführung
 Objekt: Max Ernst Museum
 Brühl Deutschland
*led safety light special production
 object: max ernst museum brühl germany*




ECO LED Sicherheitsleuchte
 Objekte: Welthungerhilfe
 Bad Honnef Deutschland,
 Seminaris Bonn Deutschland,
 Viatris Bad Homburg Deutschland,
 Klinikum Kassel Deutschland,
 HNA Kassel Deutschland,
*eco led safety light
 objects: welthungerhilfe bad honnef germany,
 seminaris bonn germany,
 viatris bad homburg germany,
 klinikum kassel germany,
 hna kassel germany*

LED Sicherheitsleuchten
Objekte: Rhein Main Building
Wiesbaden Deutschland,
Flughafen Tempelhof
Berlin Deutschland,
Hallenbad Dillenburg Deutschland

*LED safety lights
Objects: rhein main building,
wiesbaden germany,
airport tempelhof
berlin germany,
swimming baths arena
dillenburg germany*

LED Sicherheitsleuchten
Objekt: Nord Ost See Kanal Tunnel
Rendsburg Deutschland,
*led safety lights
object: tunnel rendsburg germany*

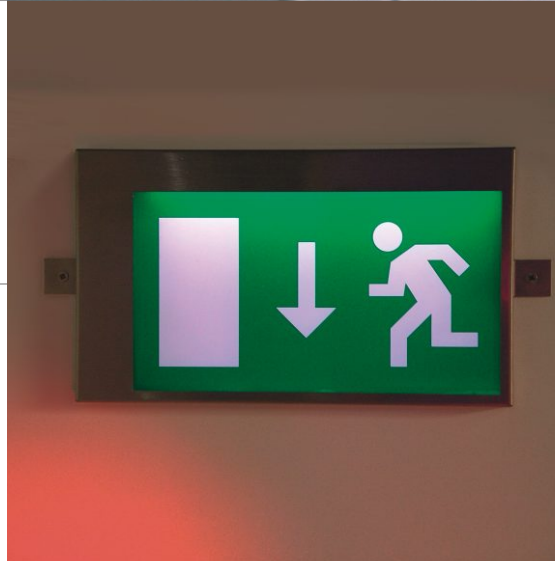

Weitere Referenzen unter www.lampex.de



LED Einzelbuchstaben

Objekt: Paltian Treppenbau, Maintal

led single letters

object: paltian treppenbau, maintal



LED Einzelbuchstaben

Objekt: Paltian Treppenbau, Maintal

led single letters

object: paltian treppenbau, maintal

Weitere Referenzen unter www.lampex.de


LED Werbeschriftzug
Objekt: Erocomm, Prag
led single letters
object: erocomm prag, czech. republic



LED Werbeschriftzug
Objekt: City Center, Kassel
led single letters
object: city center, kassel



Weitere Referenzen unter www.lampex.de

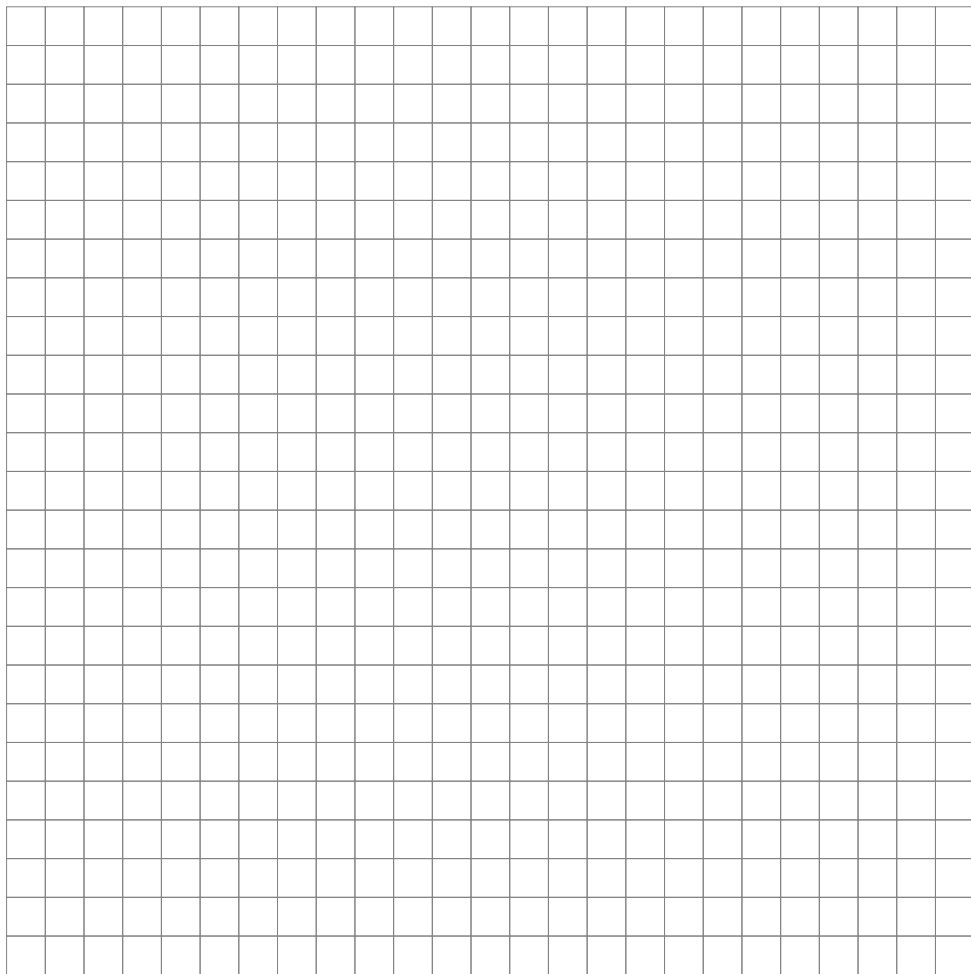



Lampex Lichtobjekt GmbH
Kasseler Str. 40
D-34233 Fuldata
Tel:++49-561-8150533
Fax:++49-561-8150346
www.lampex.de
info@lampex.de