

H&G Linear LED-Profil IP67


- ✘ Bestückt mit High Power LED und Optik in RGB, RGBW/A oder monochrom
- ✘ Absicherung jeder LED gegen Komplettausfall
- ✘ Temperaturüberwachung
- ✘ Optik 6°, Diffuser 8°, Wide 16°, Oval 8 x 25°

Standardlänge RGB, monochrom		Standardlänge RGBW/A	
	Anzahl LED		Anzahl LED
310 mm	9 Stück	406mm	12 Stück
598mm	18 Stück	790mm	24 Stück
886mm	27 Stück		
1174mm	36 Stück	1174mm	36 Stück


- ✘ Betrieb nur an von Hauber & Graf freigegebenen Konstantstromquellen mit 350mA oder 700mA, je nach Anwendung, z. B. H&G 4 Kanal Driver DMX, bzw. an Lumidriver Colourdriver 36 DMX
- ✘ Gehäuse: eloxiertes Aluminium - Strangpressprofil mit gehärteter Glasabdeckung
- ✘ Massive Wandhalterung aus Edelstahl



Maßzeichnung H&G Linear LED-Profil IP67

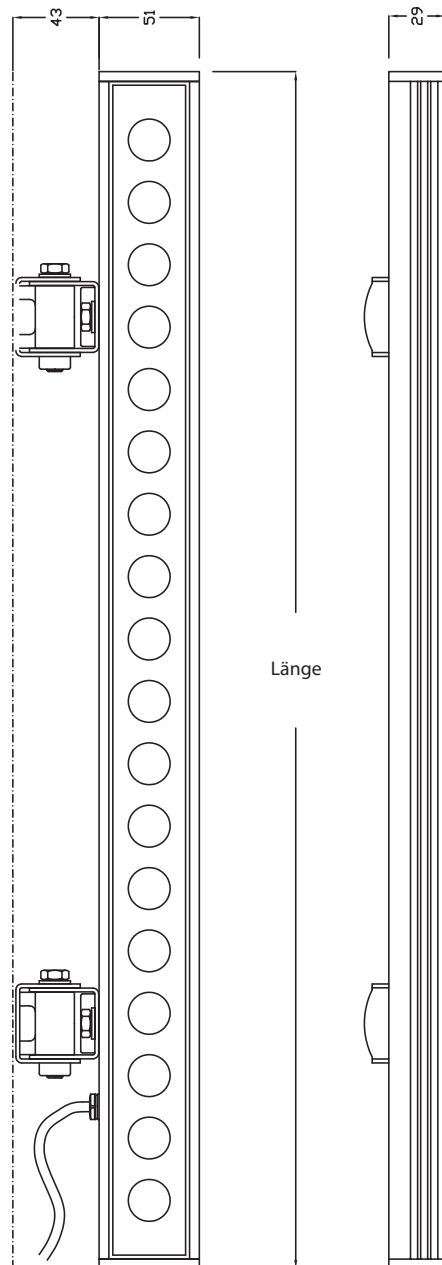

Seitenansicht
mit Haltewinkel



Standardlängen:

310mm
406mm
598mm
790mm
886mm
1174mm

Sonderlängen auf Anfrage