



Asynchron-Spindelmotor

MAW 2.22-K3S
MAW 2.22-K3R
MAW 4.22-K3R


- Drehstrommotor, 2pol. / 4-pol.
- Sonderwelle zur Aufnahme von Bohr- und Fräswerkzeugen
- spielfreie Präzisionlagerung, (2-fach) Lebensdauer geschmiert
MA 2.22-K3 - Spindelkugellager
MA 2.22-K3 - Rillenkugellager
MA 4.22-K3 - Rillenkugellager
- Nennausgangsleistung 2,2 kW, S6-40%
- Werkzeugwechsel pneumatisch, Spannzangenaufnahme SK 30
- Spannbereich $\varnothing 2$ mm - $\varnothing 16$ mm
- Fremdlüfter AC 230 V, (B-Seite)
- Drehzahlsteuerung mittels Frequenzumrichter FC 3600-R
- Lieferumfang
- Spindelmotor MA 2.22-K3 / MA 4.22-K3
- Spannzange 6.0 mm, Montagewerkzeug
- Zubehör Pneumatik



Kennlinie Spindelmotor

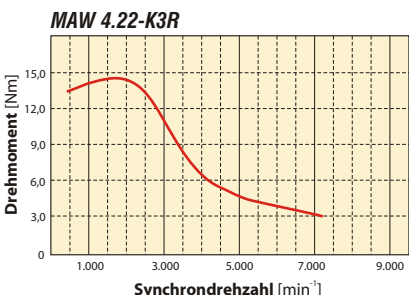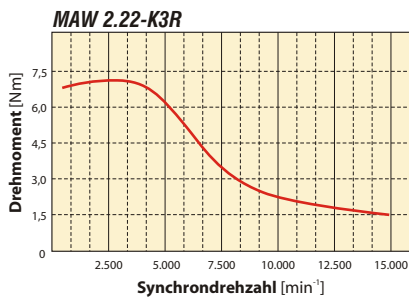

Technische Daten Spindelmotor

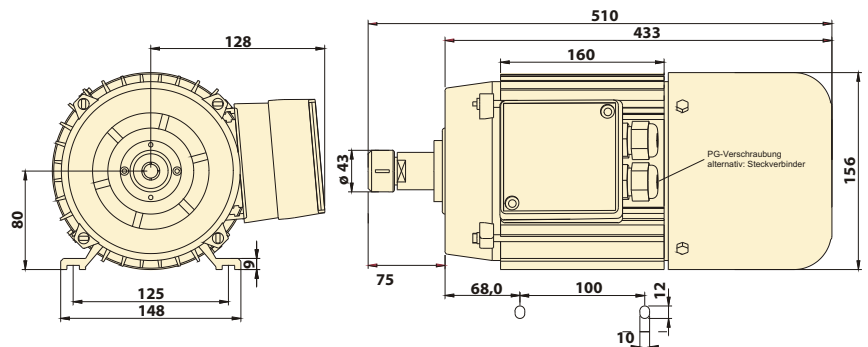

Bezeichnung	Drehzahlbereich min ⁻¹	Polzahl	Nennspannung	Nennausgangsleistung kW (S6-40%)	Nenn Drehzahl min ⁻¹	Dauerleistung kW (S1)	F _{max} /F _{min} N	Rundlauf 1/100 mm	Gewicht kg
MAW 2.22-K3S	300-10.000	2	3x400V	2,2	4.500	1,5	400/350	2,0	18,5
MAW 2.22-K3R	300- 15.000	2	3x400V	2,2	4.500	1,5	400/350	2,0	18,5
MAW 4.22-K3R	200- 7.500	4	3x400V	2,2	2.250	1,5	400/350	2,0	18,5

Spannzangen-/aufnahmen

$\varnothing 6,0$ mm	Art. Nr. 477130 8060
$\varnothing 10,0$ mm	Art. Nr. 477130 8100
$\varnothing 12,0$ mm	Art. Nr. 477130 8120
$\varnothing 16,0$ mm	Art. Nr. 477130 8160
Spannzangen-aufnahme	Art. Nr. 477133

Bestellinformationen

MAW 2.22-K3S	Asynchronmotor, 2-polig, Spindellager	Art. Nr. 477822 1515
MAW 2.22-K3R	Asynchronmotor, 2-polig, Rillenkugellager	Art. Nr. 477822 1510
MAW 4.22-K3R	Asynchronmotor, 4-polig, Rillenkugellager	Art. Nr. 477822 1507
HSAW 2.22-K3S	Hauptspindelantriebe HSAW bestehen aus einem Spindelmotor, einem angepassten Frequenzumrichter sowie Zubehör	Art. Nr. 310722 3315
HSAW 2.22-K3R		Art. Nr. 310722 3310
HSAW 4.22-K3R		Art. Nr. 310722 3307