


# Mini-Löketegység

# MH 1

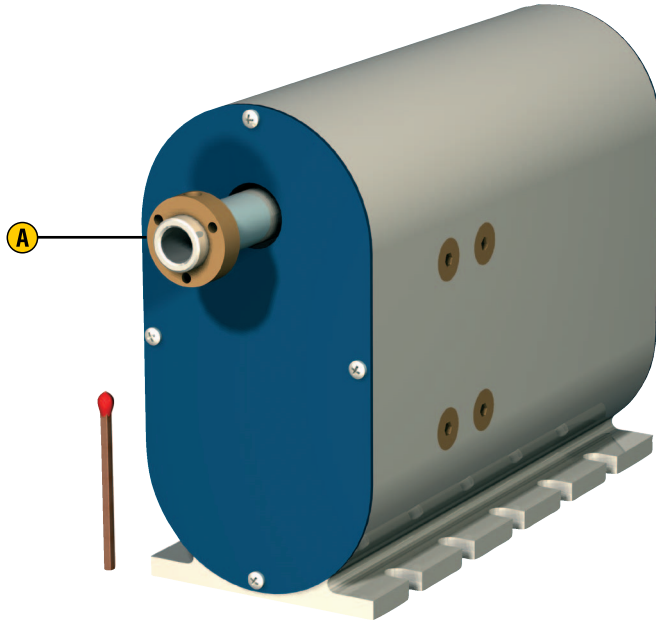

## Jellemzők

- Fogasszíjas hajtás kis játékkal, léptető, DC- vagy AC-Szervo motorhajtással
- Orsó menetemelkedés: 2,5 / 5 / 10 (10-es emelkedés csak a 90 mm lökettel és MS 050 HT léptetőmotorral)
- Lökettengely R8 furattal
- Leszerelhető rögzítő karima
- Súly: Kiviteltől függően 1,9 kg-tól

## Opciók:

- Eltérő lökethosszok 30, 60 und 90 mm
- CNC-Vezérlés SUB-D csatlakozóval

**A** Leszerelhető rögzítőkarima  
(lásd Műszaki rajz)

## Rendelési kulcs

**230012X1XX**

			Leszerelhető rögzítőkarima
<b>Motor</b>	<b>Orsó menetemel-</b>	<b>Lökethossz</b>	
0 = Léptetőmotor	kedés	0 = 30 mm	
1 = DC-Szervomotor	2 = 2,5 mm	2 = 60 mm	
	5 = 5 mm	4 = 90 mm	

# Mini-Löketegység

# MH 1

## Technikai adatok

### Léptetőmotor MS 050 HT \*

Orsó menetemelkedés [mm]	2,5	5	10**
Pick & Place Ciklus [s]	1,4	0,8	0,5
Előtolóerő (0 - 1600 Hz) [N]	500	275	150
Pozicionálási pontosság [mm]	0,05	0,07	0,15
Ismétlési pontosság [mm]	0,025	0,05	0,1

### Szervomotor MV 030

Orsó menetemelkedés [mm]	2,5	5
Pick & Place Ciklus [s]	0,8	0,6
Előtolóerő [N]	125	75
Pozicionálási pontosság [mm]	0,02	0,03
Ismétlési pontosság [mm]	0,04	0,06

\* Értékek féllépéses üzemnél

\*\* Ügyeljen Rendelési kulcs megjegyzésére.

## Műszaki rajz

