



déphasage des manivelles



attention : sur le plan le piston moteur et le déplaceur sont représentés tous les deux en position haute !

bielle moteur


bielle déplaceur

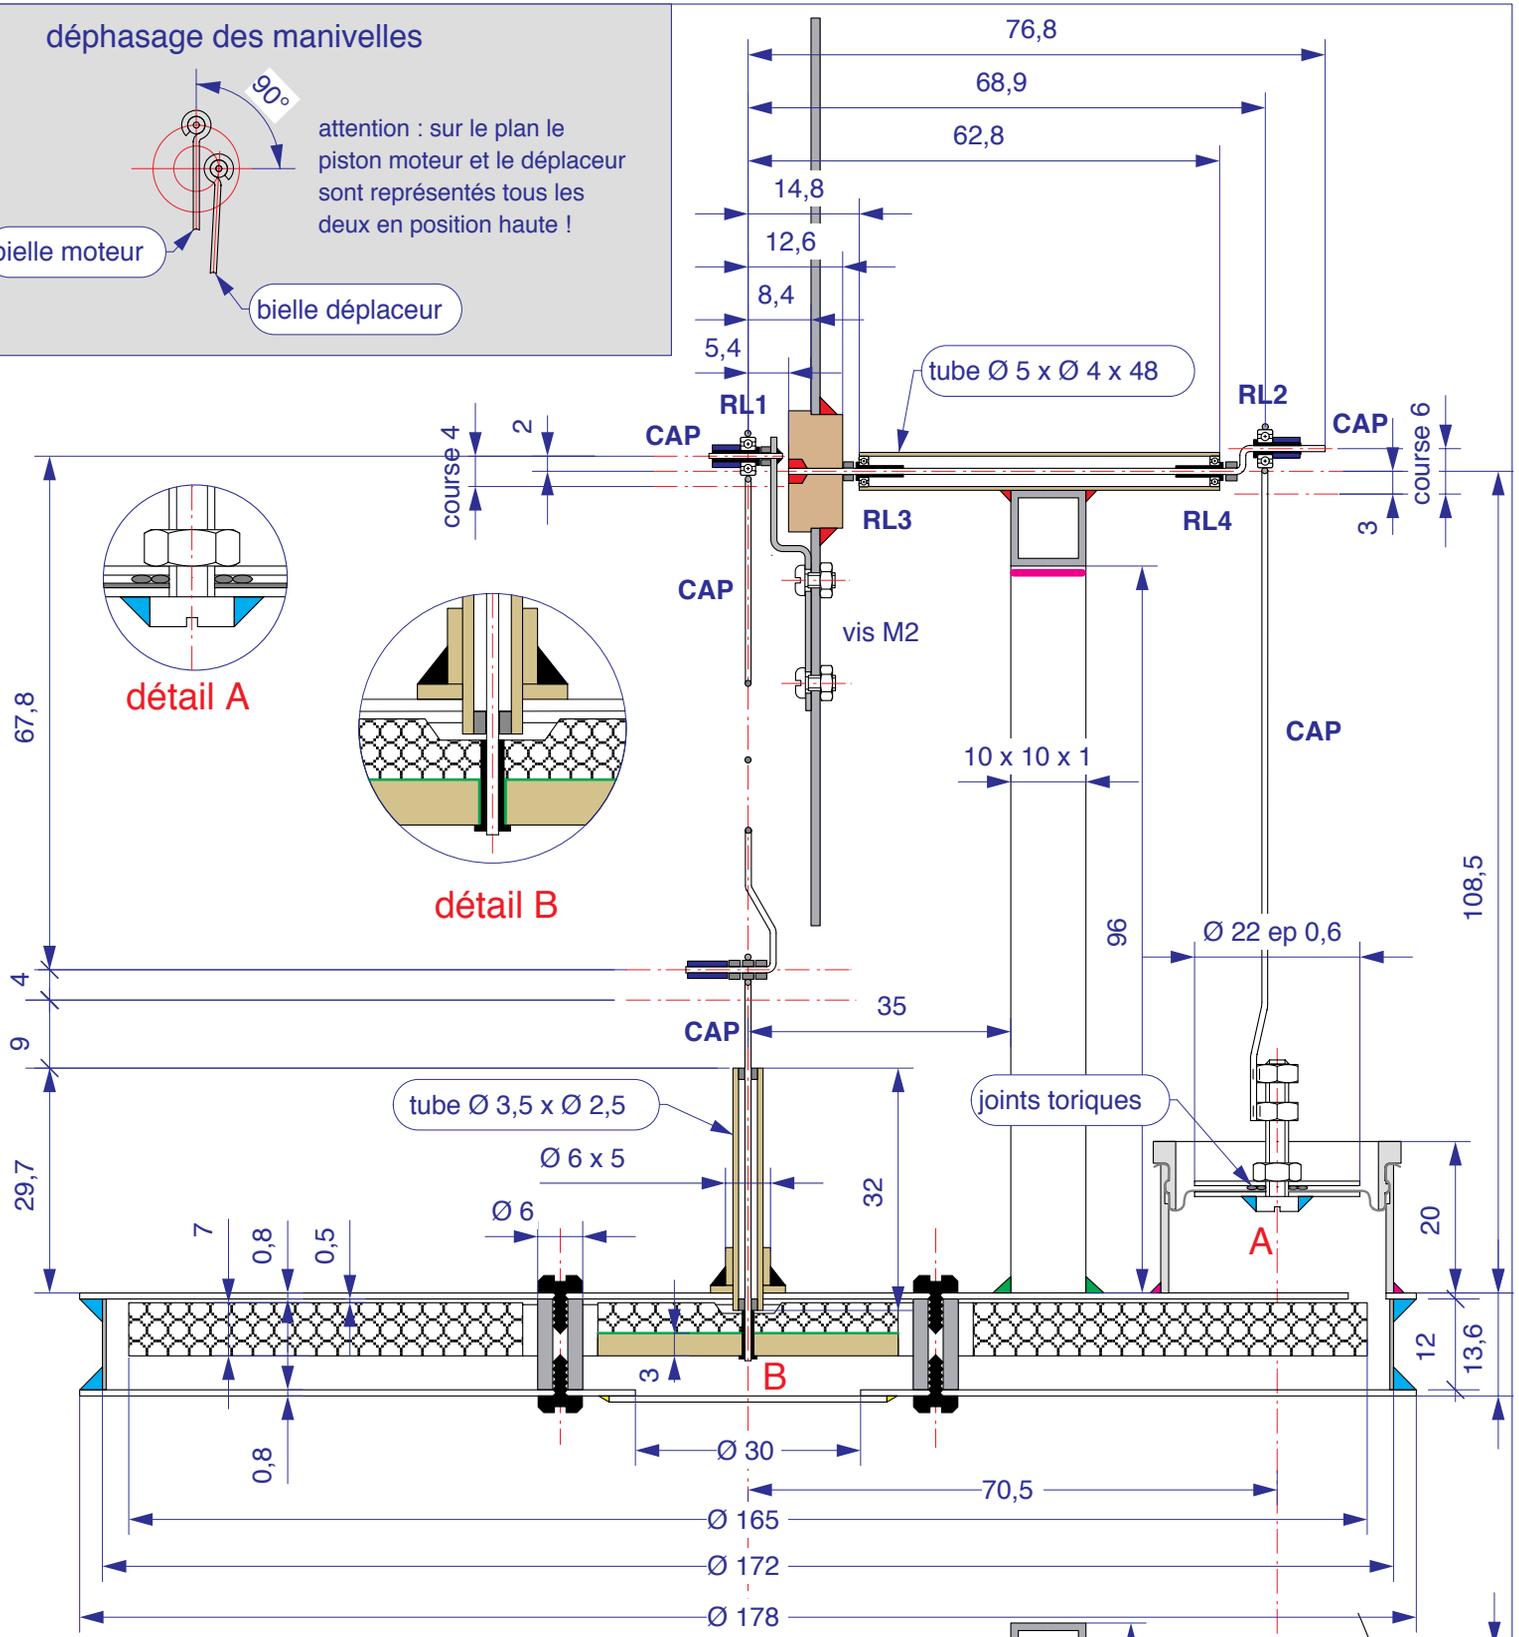

roulements **RL1** et **RL2** :
Ø1,5 x Ø5 x 2

roulements **RL3** et **RL4** :
Ø1,5 x Ø4 x 1,2

CAP : corde à piano Ø 0,8
(si possible en inox)

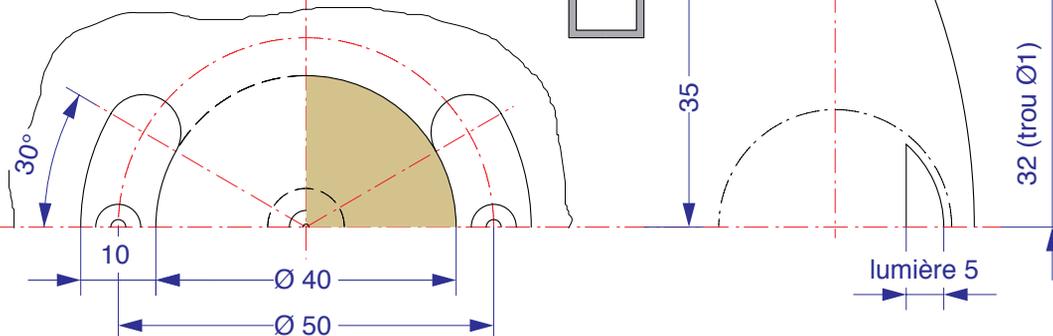

- colle thermique
- époxy
- perle de verre
- mastic silicone
- cyanoacrylate
- rivet laiton Ø 1,5 x 5

Stirling 3.6

échelle : 1

h.rousseau@wanadoo.fr

créé le 14/08/06

modifié le 24/08/06